


VN függesztett ekék 2006



VOGEL NOOT
SOIL SOLUTIONS

A VN-Ekeprogram

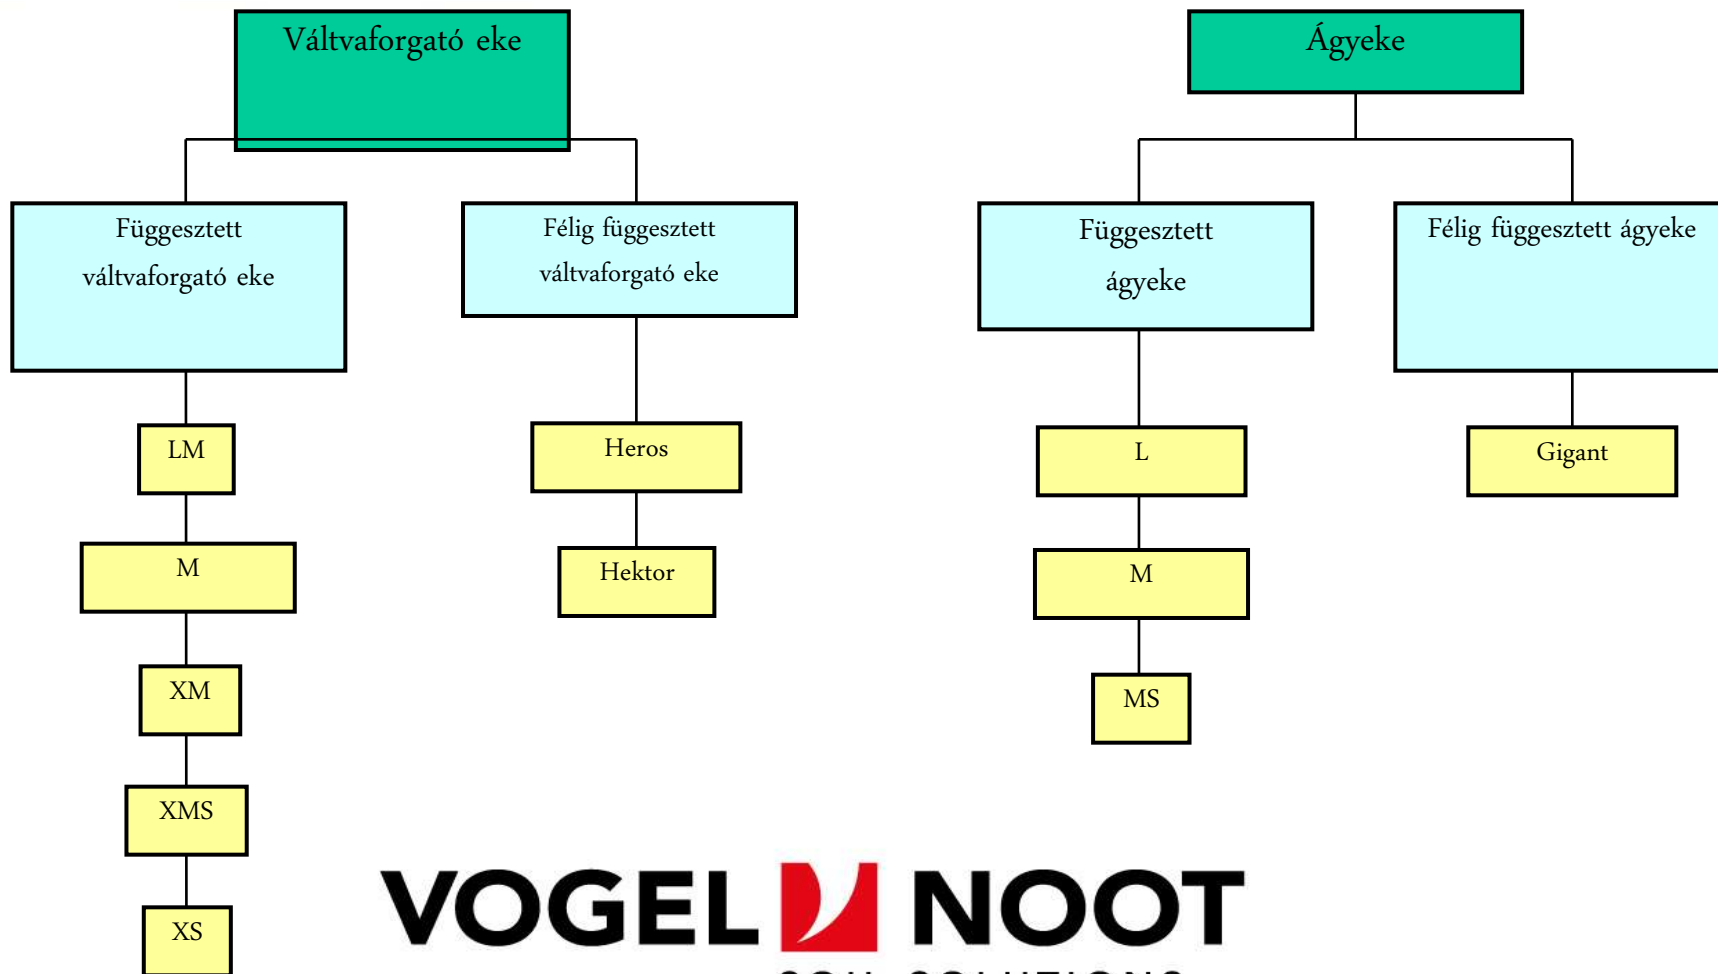

LM sorozat

Függesztett Vv eke									
LM típus									
		(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	2-v.	3-v.	2-v.	3-v.
Mechanikus fogásszélesség, Nyírócsavaros 2- 3- vasú 80 LE-ig	LM 850	85	28/32/36/40	67/72	900	max	max	480	625
	LM 950	95	28/32/36/40	72/78	-	60	80	485	630
	LM 1020	102	28/32/36/40	72/78	1450			490	635
Mechanikus fogásszélesség, NON STOP- Kőbiztosítás 2-3 vasú 70 LE-ig	LM 850 ST	85	28/32/36/40	72/78	1100	max	max	590	790
	LM 950 ST	95	28/32/36/40	72/78	bis	60	60	595	-
	LM 1020 ST	102	28/32/36/40	72/78	1650			600	-

LM sorozat

Műszaki adatok

Gerendely (mm)	120 x 80 x 7,1
----------------	----------------

Fordító tengely-Ø (mm)	70
------------------------	----

Ekeszár (mm)

Nyírócsavaros / Fél-
NON-STOP-bizt.

26 x 80 - GM 72-ig, 26 x 90 -GM78
26 x 80

Távolság nyírócsap -

forgópont (mm) 105

NON-STOP-bizt. 105

Nyírócsavar -

méret (mm) M 16

Minőség 10.9

M sorozat

Műszaki adatok

												
		(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	2-v.	3-v.	4-v.	2-v.	3-v.	4-v.	
Mechanikus fogásszélesség, Nyírócsavaros 3- 4-vasú 120 LE-ig	M 850	85	28/32/36/40	72/78	950	-	max	max	-	725	885	
	M 950	95	32/36/40/44	72/78	-	-	90	120	-	730	890	
	M 1020	102	32/36/40/44	72/78	1500	-			-	735	895	
Mechanikus fogásszélesség, NON STOP- Kőbiztosítás 2- 3- 4- vasú 100 LE-ig	M 850 ST	85	28/32/36/40	72/78	1150	max	max	max	675	890	1105	
	M 950 ST	95	32/36/40/44	72/78	-	70	90	100	680	895	1110	
	M 1020 ST	102	32/36/40/44	72/78	1700				685	900	-	
Fokozatmentes fogásszélesség,, Nyírócsavaros 3- 4-vasú 120 LE-ig	M 850	V a r i o	85	32 bis 52	72/78	950	-	max	max	-	810	985
	M 950		95	32 bis 52	72/78	-	-	90	120	-	815	990
	M 1020		102	32 bis 52	72/78	1500	-			-	820	995
Fokozatmentes fogásszélesség, NON STOP- Kőbiztosítás 2- 3- 4-vasú 90 LE-ig	M 850 ST	V a r i o	85	32 bis 52	72/78	1150	max	max	90	760	975	1190
	M 950 ST		95	32 bis 52	72/78	-	70	90	-	765	980	-
	M 1020 ST		102	32 bis 52	72/78	1700			-	770	985	-

M sorozat

Műszaki adatok

Gerendely (mm) 120 x 100 x 8,0

Fordító tengely -Ø (mm) 80

Ekeszár (mm)

Nyírócsavaros / Fél-
NON-STOP-bizt.

26 x 80 - GM 72-ig, 26 x 90 - GM 78
26 x 80

Távolság nyírócsap -

forgópont (mm) 105

NON-STOP-bizt.

105

Nyírócsavar -

méret (mm)

M 16

Minőség

10.9

XM sorozat



(cm)



(cm)



(cm)



(mm)



3-v.

4-v.



3-v.

4-v.

**Mechanikus
fogásszélesség,
Nyírócsavaros**
3-, 4-vasú
140 LE-ig

XM 850

85

36/40/44/48

72/78

1050

max

max

860

1005

XM 950

95

36/40/44/48

72/78/82

-

140

140

865

1010

XM 1050

105

36/40/44/48

72/78/82

1650

870

1015

**Mechanikus
fogásszélesség,
NON STOP-
Kőbiztosítás**
3-, 4-vasú
140 LE-ig

XM 850 ST

85

36/40/44/48

72/78

1250

max

max

1025

1225

XM 950 ST

95

36/40/44/48

72/78

-

140

140

1030

1230

XM 1050 ST

105

36/40/44/48

72/78

1850

1035

1235

**Fokozatmentes
fogásszélesség,,
Nyírócsavaros**
3-, 4-vasú
140 LE-ig

XM 850

85

32 bis 52

72/78

1050

max

max

945

1105

XM 950

95

32 bis 52

72/78/82

-

140

140

950

1110

XM 1050

105

32 bis 52

72/78/82

1650

955

1115

v a r i o

**Fokozatmentes
fogásszélesség,
NON STOP-
Kőbiztosítás**
3-, 4-vasú
140 LE-ig

XM 850 ST

85

32 bis 52

72/78

1250

max

max

1110

1325

XM 950 ST

95

32 bis 52

72/78

-

140

140

1115

1330

XM 1050 ST

105

32 bis 52

72/78

1850

1120

1335

v a r i o

XM sorozat

Műszaki adatok

Gerendely (mm) 150 x 100 x 8,0

Fordító tengely -Ø (mm) 90


Ekeszár (mm)

Nyírócsavaros / Fél-
NON-STOP-bizt. 26 x 80 - GM 72, 26 x 90 - GM 78 - 82
26 x 80 - GM 72 - 78

Távolság nyírócsap -
forgópont (mm) 105
NON-STOP-bizt. 105

Nyírócsavar -
méret (mm) M 16
Minőség 10.9

XMS sorozat

												
		(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	3-v.	4-v.	5-v.	3-v.	4-v.	5-v.	
Mechanikus fogásszélesség, Nyírócsavaros 3-, 4- 5-vasú 175 LE-ig	XMS 850	85	36/40/44/48	72/78	1050	max	max	max	975	1150	1345	
	XMS 950	95	36/40/44/48	72/78/82	-	175	175	175	980	1160	1360	
	XMS 1050	105	36/40/44/48	72/78/82	1650				985	1170	1375	
Mechanikus fogásszélesség, NON STOP- Kőbiztosítás 3-, 4- 5-vasú 175 LE-ig	XMS 850 ST	85	36/40/44/48	72/78	1250	max	max	max	1140	1370	1620	
	XMS 950 ST	95	36/40/44/48	72/78	-	175	175	175	1145	1380	1635	
	XMS 1050 ST	105	36/40/44/48	72/78	1850				1150	1390	-	
Fokozatmentes fogásszélesség,, Nyírócsavaros 3-, 4- 5-vasú 175 LE-ig	XMS 850	Vario	85	32 bis 52	72/78	1050	max	max	max	985	1240	1515
	XMS 950		95	32 bis 52	72/78/82	-	175	175	175	990	1250	1530
	XMS 1050		105	32 bis 52	72/78/82	1650				995	1260	1545
Fokozatmentes fogásszélesség, NON STOP- Kőbiztosítás 3-, 4- 5-vasú 175 LE-ig	XMS 850 ST	Vario	85	32 bis 52	72/78	1250	max	max	max	1270	1530	1810
	XMS 950 ST		95	32 bis 52	72/78	-	175	175	175	1280	1540	1825
	XMS 1050 ST		105	32 bis 52	72/78	1850				1290	1550	-

XMS sorozat

Műszaki adatok

Gerendely (mm)	150 x 100 x 8,0 - 5-vasúnál 150 x 100 x 12,0
----------------	--

Fordító tengely -Ø (mm)	100
-------------------------	-----

Ekeszár (mm)

Nyírócsavaros / Fél- NON-STOP-bizt.	28 x 80 - GM 72, 28 x 90 - GM 78 26 x 80 - GM 72 - 78
--	--

Távolság nyírócsap - forgópont (mm)	120
NON-STOP-bizt.	105

Nyírócsavar - méret (mm)	M 16
-----------------------------	------

Minőség	10.9
---------	------

XS sorozat



(cm)



(cm)



(cm)



(mm)

4-v.



5-v.

6-v.



4-v.

5-v.

6-v.

Mechanikus fogásszélesség, Nyírócsavaros

(3)- 4-, 5- 6-vasú

260 LE-ig

XS 850	85	32/36/40/44	76/82	1050	max	max	max	1295	1510	1725
XS 950	95	36/40/44/48	76/82	-	200	230	260	1310	1530	1745
XS 1050	105	36/40/44/48	76/82/90	1850				1325	1550	1765
XS 1150	115	36/40/44/48	76/82/90					1340	1570	-

Mechanikus fogásszélesség, NON STOP- Kőbiztosítás

(3)- 4-, 5- 6-vasú

260 LE-ig

XS 850 ST	85	32/36/40/44	72/78	1250	max	max	max	1550	1825	2100
XS 950 ST	95	36/40/44/48	72/78	-	200	230	260	1565	1845	2115
XS 1050 ST	105	36/40/44/48	72/78	2050				1580	1865	2130
XS 1150 ST	115	36/40/44/48						1865	2130	-

Fokozatmentes fogásszélesség,, Nyírócsavaros

4-, 5- 6-vasú

260 LE-ig

XS 850	85	32 bis 52	76/82	1050	max	max	max	1370	1635	1855
XS 950	95	35 bis 55	76/82	-	200	230	260	1380	1650	1905
XS 1050	105	35 bis 55	76/82	1850				1390	1665	1925
XS 1150	115									

Vario

Fokozatmentes fogásszélesség, NON STOP- Kőbiztosítás

4-, 5- 6-vasú

260 LE-ig

XS 850 ST	85	32 bis 52	72/78	1250	max	max	max	1625	1965	2305
XS 950 ST	95	35 bis 55	72/78	-	200	230	260	1635	1980	2335
XS 1050 ST	105	35 bis 55	72/78	2050				1645	1995	-
XS 1150 ST	115									

Vario

XS sorozat

Műszaki adatok

Gerendely (mm)	150 x 150 x 12,0 - 4-vasúig 150 x 150 x 8,8
Pro típus	200 x 150 x 10

Fordító tengely -Ø (mm) 120

Ekeszár (mm)

Nyírócsapos - Standard	31 x 90 - GM 76
Nyírócsapos – Pro erősitett ekeszár NON-STOP-bizt.	36 x 90 - GM 82 (90) – csak mechanikus fogásszélesség állításnál 26 x 80 - GM 72 - 78

Távolság nyírócsap -

forgópont (mm)

Nyírócsapos – Standard	130
Nyírócsapos – Pro erősitett ekeszár NON-STOP-bizt.	200 – csak mechanikus fogásszélesség állításnál 105

Nyírócsavar -

méret (mm)	M 16
Minőség	10.9



VOGEL & NOOT Mezőgépgyár Kft.
9200 Mosonmagyaróvár
Úttörő u. 43.

www.vogel-noot.info

Az új ekegeneráció



**Vogel & Noot -tól.....
..... Profiknak**

VOGEL  **NOOT**
SOIL SOLUTIONS