

VN Szántóföldi kultivátorok

2006 ➔

TerraMix

2-gerendelyes



TerraFlex

3-gerendelyes



TerraCult

4-gerendelyes



A VOGEL & NOOT szántóföldi kultivátorok

- sekély és mélyítő jellegű művelés
- kitűnő lazító hatás 25-30 cm mélységig
- egy menetben három munkaművelet elvégezhető
- nedves időjárás esetén is alkalmazható
- energiatakarékos művelőeszköz



TerraMix

TerraFlex

TerraCult

- Munkamélység 3-25 cm 3-25 cm 3-30 cm

- finom fokozatú
mélységállítás
- egyszerű alkalmazás





	<u>TerraMix</u>	<u>TerraFlex</u>	<u>TerraCult</u>
- Kapaosztás	44 cm	30 cm	22 cm
- Gerendelyek osztása	80 cm	70 cm	65 cm
- Keretmagasság		80 cm	
- Gerendely méret		100x100 mm	

Kapaszár kialakítások:

- merev kapaszár

→ nyírócsavaros



→ spirálrugós

→ dupla spirálrugós
kőbiztosítással



TerraMix/TerraFlex/TerraCult

- rugós kapaszár
40x40mm


TerraCult



Állítható talajba hatolási szög

- A szárnyas kapák csúsztathatóak →

Jobb talajba hatolás kötött talajokon is

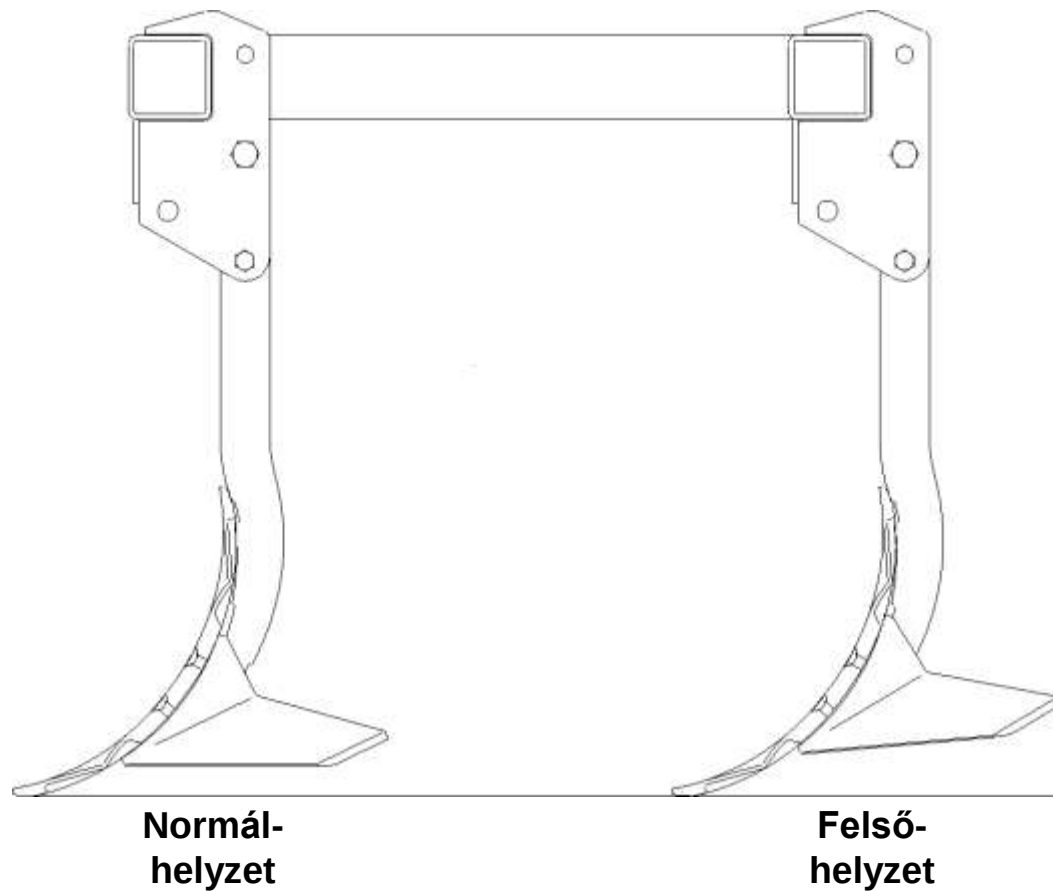

Kapatestek

- Dupla széles
100x10 mm



Dupla szív



Szeletelő
kések



Szárnyas kés méretek

TerraMix
48 cm

TerraFlex
33 cm

TerraCult
27 cm

Egyengető tárcsák

- 600 mm átmérőjű, legyező alakú tárcsák
- A tárcsasor és a henger azonos egységen helyezkedik el
- Tárcsák egyedi állítása lehetséges
- Spirál rugós biztosítással alap kivitelben



Lezáró hengerek

A VOGEL & NOOT új fejlesztésű rögtörő hengerei meggyőző munkát nyújtanak a szántóföldön és növelik a munkaeszközök alkalmazhatóságát

Jellemzők:

- Ø 600 mm gyűrűk
- Optimális lezárás az ékgyűrűs henger által
- A tömörítésre is szolgáló sárkaparók helyzete állítható

Terrapak rögtörő henger




Lezáró hengerek

Jellemzők:

- Ø 500 mm-es henger
- Belső sárkaparó rendszer
→ Kitűnő alkalmazhatóság
nedves körülmények között is
- Kisebb traktorkategória igény

TerraClean henger

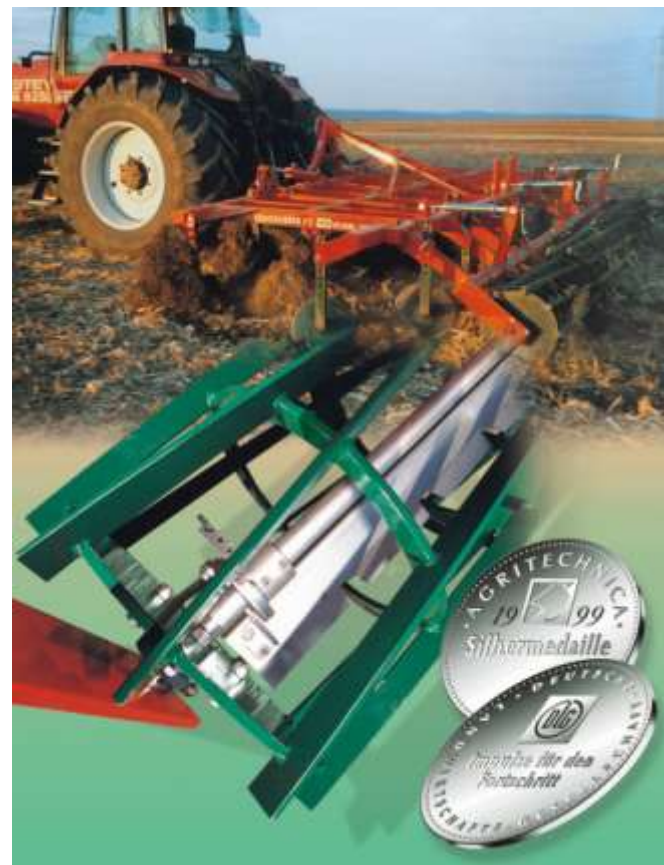

Lezáró hengerek

Jellemzők:

- Ø 500 mm-es henger
- Egyszerű felépítés
- Költségtakarékos megoldás

Széles pálcás henger



Egyéb konstrukciós jellemzők:

- Aprómag adagoló egység
→ tarlópántással egy időben
zöldtrágyázáshoz



- Rugózott oldalsó terelő lemez
- Oldalsó támkerék garnitúra



Egyéb konstrukciós jellemzők:

- Függesztett és félig függesztett kivitel

TerraLift eszközhordozó keret

- Nyomtáv állítási lehetőség
- 505/50 R17 abroncsok
- Opcióban fékrendszer
- Közúti világítás



Vonóerő igények:

- TerraMix

2,5 m 80-100 LE

3 m 100-130 LE

4 m 130-160 LE

5 m 150-200 LE

6 m 180-250 LE

-TerraFlex

3 m 120-150 LE

- 2006 év végétől 4 és 5 méteres munkaszélességben is

- TerraCult

3 m 150-180 LE

4 m 180-220 LE

5 m 220-260 LE

6 m 260-320 LE



EcoMix300:



- Csak 3 méteres munkaszélességben elérhető

EcoMix300:



- Fokozatokban állítható tárcsás elmunkálók

- Rugós biztosítás opcióban



- ø 400mm-es pálcás henger



9200, Mosonmagyaróvár

Úttörő u. 43.

www.vogel-noot.info