

McHale *F5000*

BÁLÁZÓ
SOROZAT



www.mchale.net

A professzionális
választás

McHale *F5000*

BÁLÁZÓ
SOROZAT



Az elmúlt évtized során a McHale bálázók meghódították az 5 kontinenst, még a legzordabb üzemeltetési körülmények között is helyt állva, magukénak tudva azt a hírnevet, amely a gépek nagy teljesítményéről, rendkívüli megbízhatóságáról, komfortos kezelhetőségéről és magas használt gép értékéről szól.



Haladva a korrallal, a korábbi F500 sorozatot felváltja az új F5000-es bálázók sorozata. Az új McHale F5000 sorozat bálázói egy új szintet állítanak fel a bálázásban az olyan új tulajdonságokkal, mint a nagyobb felszedő kapacitás, jobb szeletelő opciók, egyenletesebb eltömődésgátló működés, kiválóbb vezérlés és akár 10%-kal tömörebb bálák.

Az olyan tulajdonságok, mint a központi zsírzás és olajzás, a leengedhető eltömődésgátló rendszer, a kiváló minőségű alkotórészekkel párosulva, együtt biztosítják a hosszú élettartamot, a megbízhatóságot, olyan gépet eredményezve, amely elég strapabíró ahhoz, hogy megbírkózzon a legerősebb szálú terményekkel is bármilyen körülmények között.

10% -kal nagyobb bálátömörség



McHale *F5000*

BÁLÁZÓ
SOROZAT

M-Hale F5000

BÁLÁZÓ
SOROZAT

Három választható modell



Az F5000 sorozat 3 modellt kínál:

F5400

szeletelő nélküli bálázó

F5500

15 szeletelő késes bálázó

F5600

teljesen automata, terhelés
érzékelős, 23 szeletelő
késes bálázó.

F5000

FELSZERELTSÉG



1. F5000 Gépburkolat

Az F5000 sorozatú bálázók burkolata egy tartós, kétrétegű műanyagból lett kialakítva, amely képes elnyelni a gép napi használata során elkerülhetetlen ütéseket, karcolásokat. A burkolat felnyitásával a kezelő könnyedén hozzáfér a gép bármely részéhez.



2. Központi hajtómű


Az F5000 sorozat mindegyik gépe egy T hajtóművel van ellátva. A hajtómű bal oldala hajtja meg a bálakamra tömörítőhengereit, miközben a hajtómű jobb oldaláról kapja a meghajtást a felszedő és szeletelő egység. Ez a rendszer így közvetlen és rövid hajtásutat és optimális teljesítmény-elosztást biztosít.



3. Rendfelszedő

Az elmúlt jó pár éven keresztül a McHale többféle rendfelszedő típust tesztelt. Az átfogó, alapos tesztek eredményeként az F5000 sorozat gépei egy 2 méteres munkaszélességű, tűzi horganyzott lehúzóívvel ellátott rendfelszedővel rendelkeznek, amely még a legrövidebb termény felszedésére is alkalmas. A felszedő oldalsó terménybehordó csigákkal van ellátva, melyek könnyedén továbbítják a terményt a szeletelő egységhez.

A felszedő kétsoros vezetőgörgős csapágyakkal van szerelve, amelyek a legnehezebb körülmények között is helyt állnak. A vezérlőpálya oldalán található ellenőrző nyíláson keresztül, szükség esetén a kezelő gyorsan ellenőrizheti és kicserélheti a vezérlőkar csapágyakat.

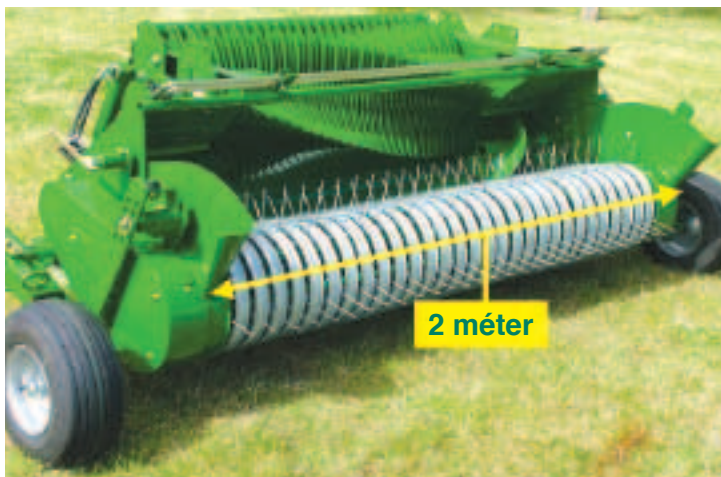

F5000


FELSZERELTSÉG

4. Rotor kialakítás

A terményt spirális kialakítású rotor továbbítja a szeletelő egységbe. A rotoron lévő dupla továbbító lapok biztosítják a nagy teljesítményt, miközben a spirális elrendezés csökkenti a terhelési csúcsokat, amikor a gép vastag, nehéz rendekben dolgozik. A rotor kialakítása segíti az állandó terményáramlást, ami csökkenti az eltömődések kockázatát, így maximalizálva a teljesítményt.




Az adagoló rotor, illetve az aprító egység egy robosztus rotorból és egy tisztító fésűből áll. Az F5000-es gépeken a rotor adagoló lapátjai mindkét oldalon rá vannak hegesztve a rotor tengelyére, növelve ezzel annak erősségét. A rotor meghajtott oldalánál dupla soros csapágy biztosítja a hosszú élettartamot.



5. Szeletelő egység


Az F5500 és az F5600 szeletelő kései a traktor kabinból kapcsolhatóak ki és be. Amikor a kések be vannak kapcsolva, azok benyúlnak a rotor tengelyéig, ami egyenletes vágási minőséget biztosít. A kések hidraulikus védelemmel ellátottak azért, hogy ha idegen tárgy kerül az aprító egységbe, a kések kitérnek az útjából, majd automatikusan visszaállnak.

Az aprító egység kései edzett szerszámacélból készülnek, ami hosszú élettartamot és maximális produktivitást biztosít azáltal, hogy csökken a késelésés miatti állásidő.



A gépek folyamatos aprítási minőségének biztosítása érdekében két ellenőrző rendszer van elhelyezve az F5500 és F5600 bálázókon.

- Először is, a kések üzemi nyomása folyamatosan ellenőrzésre és kijelzésre kerül a kezelő dobozon. Ha a nyomás túl magas vagy túl alacsony, akkor egy figyelmeztető hang- és grafikus jelzés tájékoztatja a gépkezelőt a hibáról.
- Másodszor egy szenzor figyeli a kés hegye és a rotor tengelye közötti távolságot. Ha a kés valamilyen okból elmozdul a helyzetéből, a kezelődoboz értesíti a gépkezelőt






A. Kés szenzor

Az F5500 és F5600 gépekhez opcióként rendelhető egy kés-csoport választó rendszer, mellyel lehetőség van a kések számának változtatására.



6. Drop Floor – eltömődésgátló rendszer

Minden F5000 sorozatú gép a már jól bevált és sokat bizonyított McHale Drop Floor – eltömődésgátló rendszerrel van ellátva, amelyet legfőképpen a gépkezelők kedvelnek az egyszerű használata és hatékony eltömődés eltávolítása miatt. Mivel a bálázás körülményei nem mindig ideálisak, egyenetlen rendek jelenhetnek meg, melyek eltömődéshez vezethetnek. A McHale F5000 bálázó széria gépeinek eltömődésgátlójával az eltömődéseket három egyszerű lépésben lehet megszüntetni.



McHale

MEGKÖNNYÍTI
A BÁLÁZÁST!



3 EGYSZERŰ LÉPÉS AZ ELTÖMÖDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA

1


2

3


Fenéklemez leengedése

TLT újraindítása


A fenéklemez visszaállítása

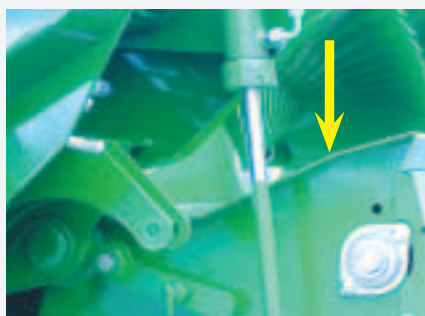

Eltömődés esetén a TLT nyomatékhatároló hangja figyelmezteti a gépkezelőt, aki hidraulikusan le tudja engedni a rotor alatti fenéklemezt a traktor kabinból

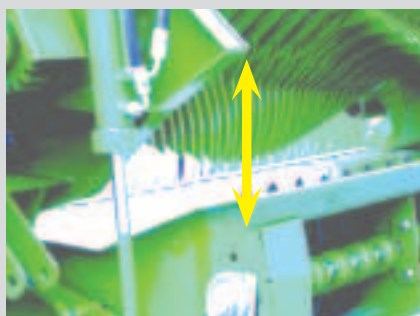

A leengedett fenéklemez megnöveli az áteresztés keresztmetszetét és a TLT újraindításakor a beékelődött termény továbbvihető a bálakamrába.

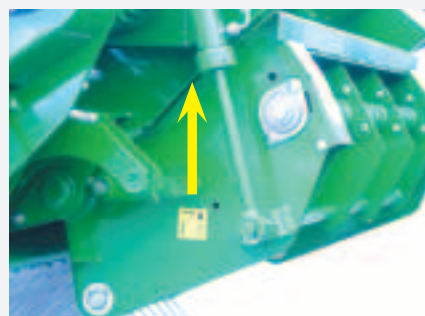

Ezután a fenéklemez visszaállítható és a bálázás folytatható.

Amikor az új F5500 és az F5600 bálázókon a drop floor üzemeltetésre kerül, a leengedés során az aprítókések a fenéklemezzel együtt lesüllyednek, nagyobb átömlési keresztmetszetet adva így az eltömődés továbbításához.

Az F5500 bálázókon az eltömődésgátló egy szenzorral van ellátva, így amikor a fenéklemez le van engedve, akkor az kijelzésre kerül a kezelődobozon.

Az F5600-as gépeken egy ellenőrző szelep található, ami a fenéklemez megfelelő helyzetét biztosítja minden bálánál.

M-Hale F5000

BÁLÁZÓ
SOROZAT

7. Bálakamra



F5000 Bálakamra



F5000 bálakamra

Az F5000 bálázó sorozat bálakamrájának tömörítő rendszere akár 10%-kal nagyobb tömörséget is képes előállítani a korábbi F500 sorozathoz képest. Ennek eredményeként az F5000 sorozat bálázói keményebb, tömörebb bálákat képesek készíteni.



Bálakamra méretei

A gép szíve a 1.23 x 1.25 m méretű bálakamra, melyet 18 db robosztus tömörítőhenger alkot.

Tömörítőhenger kialakítás

A tömörítőhengerek magas minőségű acélcsőből készülnek, 50 mm-es, nagy teherbírású kovácsolt tengelyvéggel.



Bálakamra csapágyak

A hengerek 50 mm-es csapágyakkal vannak szerelve a hajtott és nem hajtott oldalon egyaránt. A fő terhelési pontokon kétsoros hordógörgős csapágyak biztosítják a maximális megbízhatóságot. Ez a kombináció maximális teherbírást és hosszú élettartamot biztosít.

McHale F5000

BÁLÁZÓ
SOROZAT

Zsírzás és olajzás



Amikor a TLT hajtás bekapcsolásra kerül, a folyamatos olajzó rendszer olajat juttat a:

- tömörítőhengereket meghajtó láncokhoz, melyek 1-1/4 collosak (20B)
- rotor meghajtólánchoz, mely 2 x 1collos duplex (16B-2)
- felszedő meghajtóláncaihoz, melyek 3/4 collosak (60H)




Progresszív zsírzás az F5500 és F5600 gépeken

Az F5500 és F5600 bálázók csapágyait egy progresszív zsírzórendszer keni. Ezzel a rendszerrel minden bála kiürítésekor a kamracsapágok - hajtott és nem hajtott oldalakon egyaránt -, a rotor csapágok és a rendfelszedő hajtás fogaskerekei automatikusan meghatározott sorrendben, meghatározott mennyiségű zsírt kapnak nyomás alatt. Ez a nyomás alatti rendszer fém nyomócsöveken keresztül, hatékonyan szállítja a zsírt minden kenési ponthoz. Az előre beállított bálaszám elérésekor egy figyelmeztető hangjelzés emlékezteti a gépkezelőt a kenési rendszer feltöltésére.



ZSÍRZÁS



McHale F5000

BÁLÁZÓ
SOROZAT

F5000 Bálakamra



Tömörítőhenger kialakítás és tömítés

A tömörítőhengerek végein egy-egy öntisztító, ellentétes menetű tömítőtárcsa található. A henger forgásirányával ellentétes menetű tömítőtárcsák biztosítják azt, hogy amikor valamilyen szennyeződés próbál a hengerek mögé bejutni, az ellentétes menetből adódóan ez automatikusan kilöködik. Ezzel a tömítőtárcsák a csapágyakat körbevevő kenőzsírt védik attól, hogy azt a termény beszennyezze.



Bálatömörség állítás

Az F5400 és F5500 bálázókon a bálatömörség könnyedén beállítható a gépen található hidraulikaszeleppel, melyen a tekerőkar óramutató járása szerinti forgatásával a tömörség növelhető, illetve a kar ellenkező irányba történő forgatásával a bálatömörség csökkenthető. Az F5600 típusú bálázón a bálatömörség a traktor kabinból, a kezelődobozon állítható be.




Robosztus hajtóláncok

A gépen található magas minőségű, robusztus hajtóláncok biztosítják a megbízható működést. A maximális erőátvitelt szolgálják a végtelenített fő meghajtólánc és a tömörítőhengereket meghajtó 5/4"-os (20B) hajtóláncok. A rotort meghajtó lánc 2x1" duplex (16B-2) méretű, illetve minden rendfelszedő lánc 3/4" (ASA60H) méretű.



8. Vario Strech hálókötöző rendszer

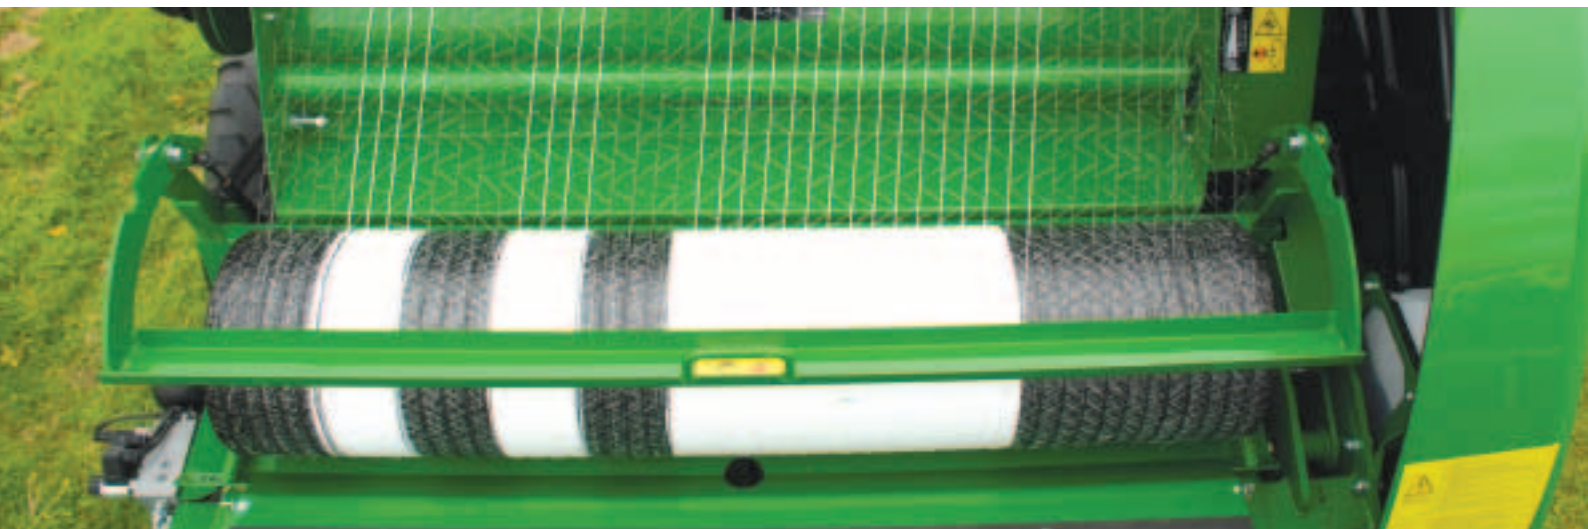


A nagy teljesítményű kötözőrendszer az F5000 sorozathoz lett megtervezve és kifejlesztve.

A háló minőségétől függően, a háló feszítése egyszerűen beállítható a gép jobb oldalán található variátor-tárcsa és a mellette lévő táblázat segítségével. Ez a hálókötöző rendkívül megbízható kötözést tesz lehetővé. A kötöző sajátosságai:

1. A hálófeszítés végtelen beállítási lehetősége az optimális hálófelhasználás és bála alak érdekében.
2. A hálóbeadagolás során fennálló megcsúszás kiküszöbölése a hálóadagoló gumihenger 180°-ban történő átfedésével.
3. Akár 1300 mm széles hálóhenger használat lehetősége.

Új hálókötöző beállítás

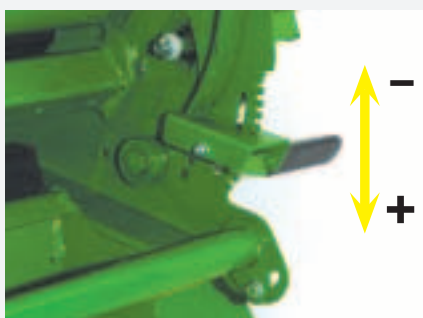

A különböző termények bálázása más hálórétet igényelhet. A hálórétet beállítása a bálázón egyszerűen elvégezhető. Az F5400 és F5500 bálázók egy, a gép oldalán található kar lefelé mozgatása esetén több, a kar felfelé mozgatása esetén kevesebb háló kerül az elkészült bálára. Az F5600 gépeken a hálórétet beállítása a traktor kabinjából a kezelődobozon végezhető el.

Hálótárolás és hálócseré



A hálótekerccs cseréje egyszerűen és gyorsan elvégezhető az F5000 bálázók. A gépkezelő csak leoldja a pót-hálótekerccs rögzítő hevederét, majd a tároló pozícióból egyszerűen csak átgurítja a hálótekerccset a hálókötöző hálótartójába. A pót-hálótekerccs a gép elején tárolható.

Bálakigurító




Amikor a hálókötözés megtörtént, akkor egy robosztus bálakigurító gondoskodik a kész bála bálázótól elegendő távolságra történő ellökéséről. A masszív keréktengely kialakítás és a 8 csavaros felni rögzítés megfelelő hasmagasságot és kiváló stabilitást kínál még a legrosszabb talajviszonyokon is.

McHale F5400

SZELETELŐ NÉLKÜLI BÁLÁZÓ

A McHale **F5400** szeletelő nélküli bálázókban egy csillag alakú fűlekkel ellátott adagoló rotor továbbítja a rendfelszedő által felszedett anyagot a bálakamrába. Ez a hatékony és gyors adagolás növeli a bálázó teljesítményét és kibocsátását.

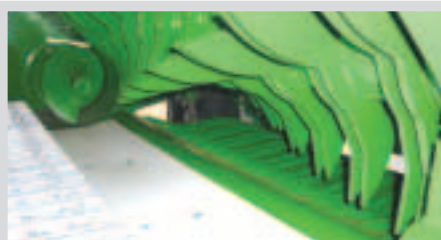

F5400 - szeletelő nélküli bálázó

Az F5400 bálázókon alapfelszereltség a Drop Floor eltömődés gátló rendszer, az 50 mm átmérőjű csapágyak a bálakamrán, a robosztus, strapabíró hajtóláncok és a folyamatos, automatikus olajzó rendszer.

F5400 Adagoló rotor

A rendfelszedő mögött egy csillag alakú rotor található, ez biztosítja a nagy mennyiségű terményáramot a bálakamra részére. Ahogy a termény a rotorhoz ér, azt a forgó fűlek továbbítják a bálakamrába. A rotoron található fűlek biztosítják a nagy teljesítményt, miközben a csillag kialakítás csökkenti a terhelési csúcsokat, amikor az F5400 a vastag rendekben dolgozik.

Wizzard kezelődoboz


Az F5400 gépek Wizzard kezelő egysége minden olyan funkciót tartalmaz, ami a gép vezérléséhez szükséges. A kezelődoboz számolja és jelzi ki az összes, illetve napi bálaszámot, a dobozról választható ki a háló kötözés módja és egy karbantartás emlékeztető figyelmezteti a gépkezelőt a kenőolaj és a kenőzsír szintjeinek ellenőrzésére.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK



Terményleszorító görgő

Egy kis átmérőjű, nagy teljesítményű terményleszorító görgő rendelhető az F-5000 sorozatú bálázókhoz. Ez a terményleszorító görgő kiegyenlíti a rendek egyenetlenségét és növeli a bálázó teljesítményét.

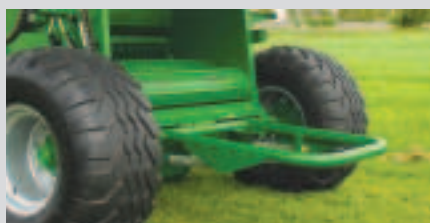

Bálakigurító

Amikor a hálókötözés megtörtént, akkor egy robosztus bálakigurító gondoskodik a kész bála bálázótól elegendő távolságra történő ellökéséről.



Kerékméret

Opcióként 500/50-17 kerékméret lehetséges.

ALAPFELSZERELTSÉG

- 2m-es rendfelszedő
- Masszív terményadagoló rotor
- Drop floor eltömődésgátló
- 18 db tömörítőhenger
- 50 mm-es kamracsapályak
- 5/4 collos tömörítőhenger meghajtóláncok
- Központosított zsírzóblokkok (kézi zsírzás)
- Nagy teljesítményű Vario Strech hálókötöző
- Wizzard kezelődoboz
- 340/75-17 kerekek



McHale F5500


15 SZELETELŐ KÉSES BÁLÁZÓ

A McHale **F5500** fixkamrás
bálázó 15 db szeletelő
késsel és eltömődésgátlóval
rendelkezik



ALAPFELSZERELTSÉG

- 2m-es rendfelszedő
- Masszív terményadagoló rotor
- 15 késes aprítóegység
- Kés nyomás kijelzése
- Kések helyzetének kijelzése
- Drop floor eltömődésgátló
- Drop floor szenzor
- 18 db tömörítőhenger
- 50 mm-es kamracsapágák
- 5/4 collos tömörítőhenger meghajtóláncok
- Automatikus progresszív zsírzórendszer
- Nagy teljesítményű Vario Strech hálókötöző
- Wizzard Plus kezelődoboz grafikus kijelzővel
- 500/50-17 kerekek

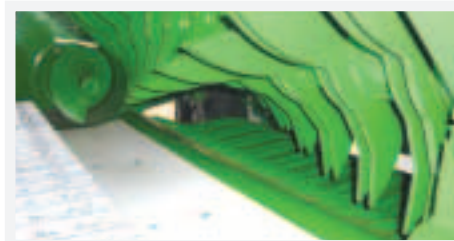

McHale F5500 Rotor

A McHale F5500 körbálázók 15 késes szeletelő egységgel vannak ellátva. Ahogy a termény a spirál rotorhoz ér, a dupla forgó fülek továbbítják a terményt a szeletelő egységhez. A rotoron található dupla fülek biztosítják a nagy teljesítményt, miközben a spirális kialakítás csökkenti a terhelési csúcsokat a vastag rendeknél. A rotor kialakítása egyenletes terményáramot tesz lehetővé, minimalizálva ezzel az eltömődés veszélyét, növelve a teljesítményt.

A 15 db kés használatával 65 mm hosszú elméleti vágáshossz lehetséges. A kések a traktorkabinból ki- és bekapcsolhatóak.

Wizzard Plus kezelődoboz

Az F5500 bálázók Wizzard Plus kezelődobozsal vannak ellátva. Ez egy nagy grafikus kijelzővel ellátott kezelőegység, amelyről üzemeltethető a drop floor eltömődésgátló, a kések vezérlése és a kések szelektálása. A gépkezelő ezen az egységen tudja visszaellenőrizni az összes bálaszámot és a 10 különböző napi számlálón az egyes napok munkáit.

A nagy grafikus kijelzőn kijelzésre kerül:

- Eltömődésgátló helyzete
- Kések nyomása
- Kések helyzete
- Kamraajtó helyzete

- Hálóadagolás
- Tápfeszültség értéke

Az F5500 Wizard Plus kezelődobozon szintén egy karbantartás emlékeztető figyelmezteti a gépkezelőt a kenőolaj és a kenőzsír szintjeinek ellenőrzésére. A figyelmeztetés egy előre beállított bálaszám után jelenik meg.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK



Terményleszorító görgő

Egy kis átmérőjű, nagy teljesítményű terményleszorító görgő rendelhető az F-5000 sorozatú bálázókhoz. Ez a terményleszorító görgő kiegyenlíti a rendek egyenetlenségét és növeli a bálázó teljesítményét.



Késcsoport választó

Az F5500 gépeken a gépkezelőnek az aprítókések számát tekintve három választási lehetősége van: választhatja az egyik csoportot, 8 db kést vagy a másik csoportot, 7 db kést. Vagy ha nagyon apró szeletelést akar, akkor választhatja mindkét csoportot, azaz 15 db kést, így az elméleti vágáshossz 65 mm.



Kerékméret

Opcióként 500/50-22.5 kerékméret lehetséges.

McHale F5600

23 SZELETELŐ
KÉSES
BÁLÁZÓ



A McHale F5600 egy servo vezérlésű, terhelésérzékelős (load sensing) szeleppel van ellátva, ami a bálázás műveletét teljesen automatizálja. A gépen 23 késes aprítóegység található.

MÉG TÖBBET KÍNÁL!



A hálókötözés

automatikusan végbemegy

Amikor a körbála elkészül, a hálókötözés automatikusan végbemegy, ezután a bálakamraajtó automatikusan kinyílik és kiengedi az elkészült nagy tömörségű bálát, majd a kamraajtó automatikusan bezáródik, felépül a présnyomás és a bálázás folytatható.

ALAPFELSZERELTSÉG:

- 2m-es rendfelszedő
- Nagy kapacitású terményadagoló rotor
- 23 késes aprítóegység
- Kés nyomás kijelzése
- Kések helyzetének kijelzése
- Drop floor eltömődésgátló
- Drop floor szenzor
- 18 db tömörítőhenger
- Terhelésérzékelő szelep
- Automatikus bálakamraajtó nyitás/zárás
- 50 mm-es kamracsapágyak
- 5/4 collos tömörítőhenger meghajtóláncok
- Automatikus progreszív zsírzórendszer
- Nagy teljesítményű Vario Strech hálókötöző
- Bálakigurító szenzor
- Expert Plus kezelődoboz nagy grafikus kijelzővel
- 500/50-22.5 kerekek

F5600 Nagy kapacitású rotor

A McHale F5600 körbálázók nagy teljesítményű, 23 késes szeletelő egységgel vannak ellátva. Ahogy a termény a spirál rotorhoz ér, a dupla forgó fülek továbbítják a terményt a szeletelő egységhez. A rotoron található dupla fülek biztosítják a nagy teljesítményt, miközben a spirális kialakítás csökkenti a terhelési csúcsokat a vastag rendeknél. A 23 db kés használatával 46 mm hosszú elméleti vágáshossz lehetséges.

Expert Plus kezelődoboz

A McHale F5600 bálázók vezérlése egy nagy grafikus kijelzővel ellátott ún. Expert Plus kezelőpult segítségével történik. Ezen a kezelőpulton a gépkezelő grafikusan követheti végig a bálázás műveletét. Az Expert Plus kezelőpult sajátosságai:

- Automatikus kamraajtó nyitás és zárás
- Hálórétégszám állítás a traktor kabinból
- Bálátömörség állítás a traktor kabinból
- Kés kijelzés
- Kamraajtó helyzet kijelzés
- Drop Floor eltömődés ellenőrzés
- Bálakigurító szenzor
- Kenés figyelmeztetés
- Hangerő szabályzás

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK



Terményleszorító görgő

Egy kis átmérőjű, nagy teljesítményű terményleszorító görgő rendelhető az F-5000 sorozatú bálázókhoz. Ez a terményleszorító görgő kiegyenlíti a rendek egyenetlenségét és növeli a bálázó teljesítményét.



Késcsoport választó

Az F5600 gépeken a gépkezelőnek az aprítókések számát tekintve három választási lehetősége van: választhatja az egyik csoportot, 12 db kést vagy a másik csoportot, 11 db kést. Vagy ha nagyon apró szeletelést akar, akkor választhatja mindkét csoportot, azaz 23 db kést, így az elméleti vágáshossz 46 mm.

M-Hale F5000

A MCHALE F5500 BÁLÁZÓK EGY ÚJ SZINTRE HOZZÁK A BÁLÁZÁST!

Gép/ Felszereltség	F5400	F5500	F5600
Működtetés	Fél-automata	Fél-automata	Teljesen automata
Kezelődoboz	Wizard Box	Wizard Plus Box	Expert Plus
Kezelődoboz kijelző	4 digités	Grafikus kijelző	Nagy grafikus kijelző
Hálóréteg állítás	Manuálisan a bálázón	Manuálisan a bálázón	Traktor kabinból
Tömörség beállítás	Manuálisan állítószelleppel a bálázón	Manuálisan állítószelleppel a bálázón	Traktor kabinból
Rotor	Adagoló rotor	15 késes adagoló rotor	Nagy teljesítményű 23 késes rotor
Kések száma	0	15	23
Elméleti aprítási hossz	0	65 mm	46 mm
Alapfelsz. kerekek	340/75 -17	500/50-17	500/50-22.5

*Késcsoport választó opció



Méretek és súly	F5400	F5500	F5600
Hossz	4.05m	4.05m	4.05m
Szélesség	2.55	2.55/ 2.58m*	2.58m
Magasság	2.45m	2.45m	2.45m
Súly	3260kg	3500kg	3700kg
Rendfelszedő			
Munkaszélesség	2000mm	2000mm	2000mm
Felsz.ujj tartó rudak	4	5	5
Ujj távolság	70mm	70mm	70mm
Rendleszórító lemez	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Terményleszorító görgő	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Rendfelszedő emelés	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus
Rendfelsz. támasztó kerekek (gumis)	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Szeletelő egység			
Max. kések száma	0	15	23
Elméleti aprítási hossz	0	65mm	46mm
Kések védelme	nem lehetséges	Hidraulikus	Hidraulikus
Kések kapcsolása	nem lehetséges	Hidraulikusan a kabinból	Hidraulikusan a kabinból
Eltömődésgátló rendsz.	Drop Floor	Drop Floor	Drop Floor
Bálakamra			
Átmérő (m)	1.25	1.25	1.25
Szélesség (m)	1.23	1.23	1.23
Bálakamra adagolás	Feed Rotor	Baler Rotor	Fusion Rotor
Tömörítőhenger száma	18	18	18
Csapágyak	50mm**	50mm**	50mm**
Zsírzás	Központosított blokkokon manuálisan	Automatikus progresszív	Automatikus progresszív
Hálókötözés			
Vezérlés	Manuálisan vagy automatikusan	Manuálisan vagy automatikusan	Manuálisan vagy automatikusan
Hálókötöző	Vario Stretch	Vario Stretch	Vario Stretch
Hálótekercs kapacitás	1+1 tárolás	1+1 tárolás	1+1 tárolás
Hálórétteg beállítás	Manuálisan a bálázón	Manuálisan a bálázón	Traktor kabinból
Meghajtás			
Hajtómű	T hajtómű	T hajtómű	T hajtómű
Fő hajtásvédelem	Kuplungos	Kuplungos	Kuplungos
Rendfelszedő védelem	Kuplungos	Kuplungos	Kuplungos
Lánc olajzás	Folyamatos	Folyamatos	Folyamatos
Vezérlés			
Vezérlő rendszer	Wizard	Wizard Plus	Expert Plus
Működés	Fél-automata	Fél-automata	Automata
Tömörség állítás	Bálázó szelepén	Bálázó szelepén	Kabinból
Egyéb			
Kerékfelfogatás	8 csavarral	8 csavarral	8 csavarral
Kerekek alapfelsz.	340/75-17	500/50-17	500/50-22.5
Kerekek opció	500/50-17	500/50-22.5	
Bálakigurító kijelzés	Opció	Alapfelszerelés	Alapfelszerelés
Közüti világítás	Alapfelszerelés	Alapfelszerelés	Alapfelszerelés
Traktor igény			
Minimális telj. igény	60kW (80LE)	67kW (90LE)	75kW (100LE)
Hidraulika igény	2 pár kettősműködés	2 pár kettősműködés	2 pár kettősműködés

*Szélesség a kerék mérettől függ **Dupla hordógörgős csapágyak a fő terhelési pontokon

F5400 modellnél magasabb szintű felszereltség az F5500 modellen

Egyedi az F5600 modellhez



McHale

F5000

BÁLÁZÓ
SOROZAT

A McHale cég egy mezőgazdasági gép kiskereskedelemmel indult, amely még ma is üzemel. Ez a háttér kiváló alapot adott a mezőgazdasági gépek tervezéséhez és gyártásához, a végfelhasználóhoz fűződő közvetlen kapcsolat miatt.

A gyártás az erre a célra kialakított, modern gyártócsarnokokban történik, ahol a legújabb lézer- és robot gyártási technológiát alkalmazzuk és ISO 9001/2008 minőségbiztosítási rendszer működik. Minden kutatást és fejlesztést házon belül, csúcstechnológiák felhasználásával végzünk. A gépek szigorú tesztelésen esnek át a termékfejlesztési folyamat során, a gépek teljesítményét folyamatosan nyomon követjük.

Ennek eredményeképpen garantáljuk, hogy Önhöz a legjobb minőségű, specifikációjú és tervezésű termék jut el, amely megmagyarázza, hogy egy McHale termék valóban „egy befektetés a jövőbe.”



991B



998



V660



F5000



Fusion 2

McHale

Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland

Tel: 353 (0) 94 95 20300

Fax: 353 (0) 94 95 20356

E-mail: sales@mchale.net

FORGALMAZÓ:

www.mchale.net

JOGI NYILATKOZAT

Ez a tájékoztató világszerte történő terjesztésre készült. Folyamatos termékfejlesztési politikánkban megfelelően, fenntartjuk a termék előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát. Mivel a gépeket számos, különböző országba exportáljuk, azokat általános információkkal, képekkel és leírásokkal látjuk el; de ezek leginkább csak tájékoztatásul szolgálnak és olyan opcionális felszereléseket is tartalmazhatnak, amelyek nem részei az alapfelszereltségnek. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő partnerével.