

MF 555



**Precíziós vetés a
maximális nyereség elérésére**



MASSEY FERGUSON

Tapasztalja meg, hogy nő a nyeresége a földből !

A gépet a modern mezőgazdaság igényeinek megfelelően tervezték és alkalmas az összes talajművelési eljárásához a hagyományostól a legújabb talajkonzerválási technikákig.

Az MF 555 segítségével Ön jelentős nyereséget érhet el a gazdálkodásában.

A profi, csúcsteljesítményű vetőgép döntő fontosságú eszköz, amely megalapozza a teljes növénytermesztési folyamatot. Akár a hagyományos talajművelési eljárás alapjait erősítve végzi a vetést, akár „no-till” /”talajművelés nélküli”/ földön vet. Az MF 555 azonnali hatással lesz az Ön üzleti vállalkozására.

A sikeres vetés függ a vetőmag kijuttatásának pontosságától és egyenletességétől. Az MF 555 vetőgép minden elemét úgy tervezték, hogy ezeknek a kívánalmaknak eleget tegyen és nagy előnyt biztosítson Önnek a magas terméshozamok betakarításához. Minél magasabb a terméshozam, annál nagyobb az Ön haszna is.



Pontosság

Utolérhetetlen vetési pontosság és kíméletes vetőmag kezelés érhető el a jól bevált Pozitív Levegő Adagolással (PAM.)™.

Rugalmasság

11 típusból választhat a tartozékok széles választékával, így Ön az MF 555-öt pontosan igényeinek megfelelően választhatja ki.



Nincs bonyolult üzemeltetés

Az MF 555-öt úgy tervezték, hogy egész nap könnyen működhessen. Kevés karbantartást igényel, az állásidő minimális.

szállítják, amely a könnyebb szállítás érdekében gyors hidraulikus összecsuksat tesz lehetővé.

Erős szerkezet a hosszú élettartamhoz

A merev keretek és a függőlegesen összecsuksútható modellek középpontjában egy 178 cm x 178 cm-es fő keret van, amely biztosítja a vetőegységek számára a teljes stabilitást. Egy hegesztett vonórúd további megerősítést és szilárdságot ad.

Függőlegesen összecsuksútható a hagyományos szállításához és tároláshoz

Az MF 555 függőlegesen összecsuksútható vetőgépek a népszerű 8- és 12-soros kivitelben állnak rendelkezésre és a gépeket egy speciális tervezésű kerettel



Modell	Sorok száma	Típus	Sortávolság cm	Szállítási szélesség cm
8103	3	Keskeny központi soros	150	3,91
8113	3	Széles központi soros	230	6,32
8104	4	Merev keskeny	70-76	3,81
8106	6	Merev keskeny	70-76	4,90
8116	6	Merev széles	90-97	6,32
8108	8	Merev keskeny	70-76	6,32
8118	8	Merev széles	90-97	8,10
8102	12	Merev keskeny	70-76	8,37
8128	8	Hidr. függőlegesen összecsukható keskeny	70-76	4,58
8138	12	Hidr. függőlegesen összecsukható széles	90-97	5,59
8122	12	Hidr. függőlegesen összecsukható keskeny	70-76	6,50



MF 555 – a precíziós vetőgép



1. A tartály fedél tömítése a szokásos /standard/

Légmentesen záródó tartály

2. Gyors, egyszerű vetőtárcsa csere

Nagy rögzítő gombfogantyú a gyors, könnyű tárcsacseréhez
Nincs szükség szerszámokra vagy a vetőmag tartály levételére

3. Könnyű vetőmag ellenőrzés

Nyitott keretes kivitelű sor egység korlátozás nélküli hozzáférést nyújt a könnyű ellenőrzéshez vagy a vető tárcsa cseréhez

4. Új vetőmag adagoló kivitel

Nagyobb pontosságot biztosít a vetőmagok szélesebb választékához

5. PAM™ - pozitív levegő adagolás

Kíméletes, állandó szem-szeparálás kevesebb magsérülést és nagyobb kelési arányt eredményez
Alacsony légnyomással és tömítés NÉLKÜL működik
Speciális „sarok kidobású” vető tárcsa kivitel biztosítja az egyedülálló tőtávolság-pontosságot

6. Új vetés-érzékelők

Standard nagy pontosságú és opcióban „Seed Smart” /vetés ellenőrzők pontos vetésellenőrző monitorokkal az érzékelők pontosan ellenőrzik a vetőmagot és a tőszámot

7. Új erősített kettős sornytító tárcsa

3,5 mm vastagságú tárcsa a hosszabb élettartam érdekében
A gerendylen elhelyezett érzékelő járókerekek a talajegyenetlenségek felett „átsétálnak”, így egyenletes vetési mélységet eredményeznek

8. Gyorsan levehető vetőmag tartály és adagoló

A nagy 70 literes vetőmag tartály és adagoló szerelvény gyorsan felszerelhető és levehető
Nincs szükség szerszámokra
Egy rendkívül nagy tartály 105 liter kapacitással kapható opcióban

9. Vetés mélység indikátor

Minden egyes sorra a vetőmag elhelyezésének mélységét ellenőrizi, így lehetővé teszi, hogy minden sor azonos mélységűre legyen beállítva
Egyenletes mélység ellenőrzés biztosítja az egyenletes kelést és növekedést /kinövést a talajból/ az optimális terméshozam eléréséhez

10. Vetőmag mélység elhelyezésének szabályozása

A vetés mélysége változhat (13 – 102 mm) megnövelt mértékben, hogy jobban alkalmazkodhasson a száraz talajokba vetett terményekhez, amelyek a vetőmag elhelyezésének nagyobb mélységét igénylik
Egyletes mélység ellenőrzés biztosítja az egyenletes kelést és növekedést az optimális terméshozam eléréséhez


11. Erősített talajkerék tartókarok

A karok tökéletes/ített/ kenéssel és tömítéssel vannak ellátva

12. Záró kerekek

Záró kerekek széles választéka áll rendelkezésre; ferdén beállítható gumi kerekek, öntött

Vas vagy egyszerű „V” alakú tömörítő kerekek

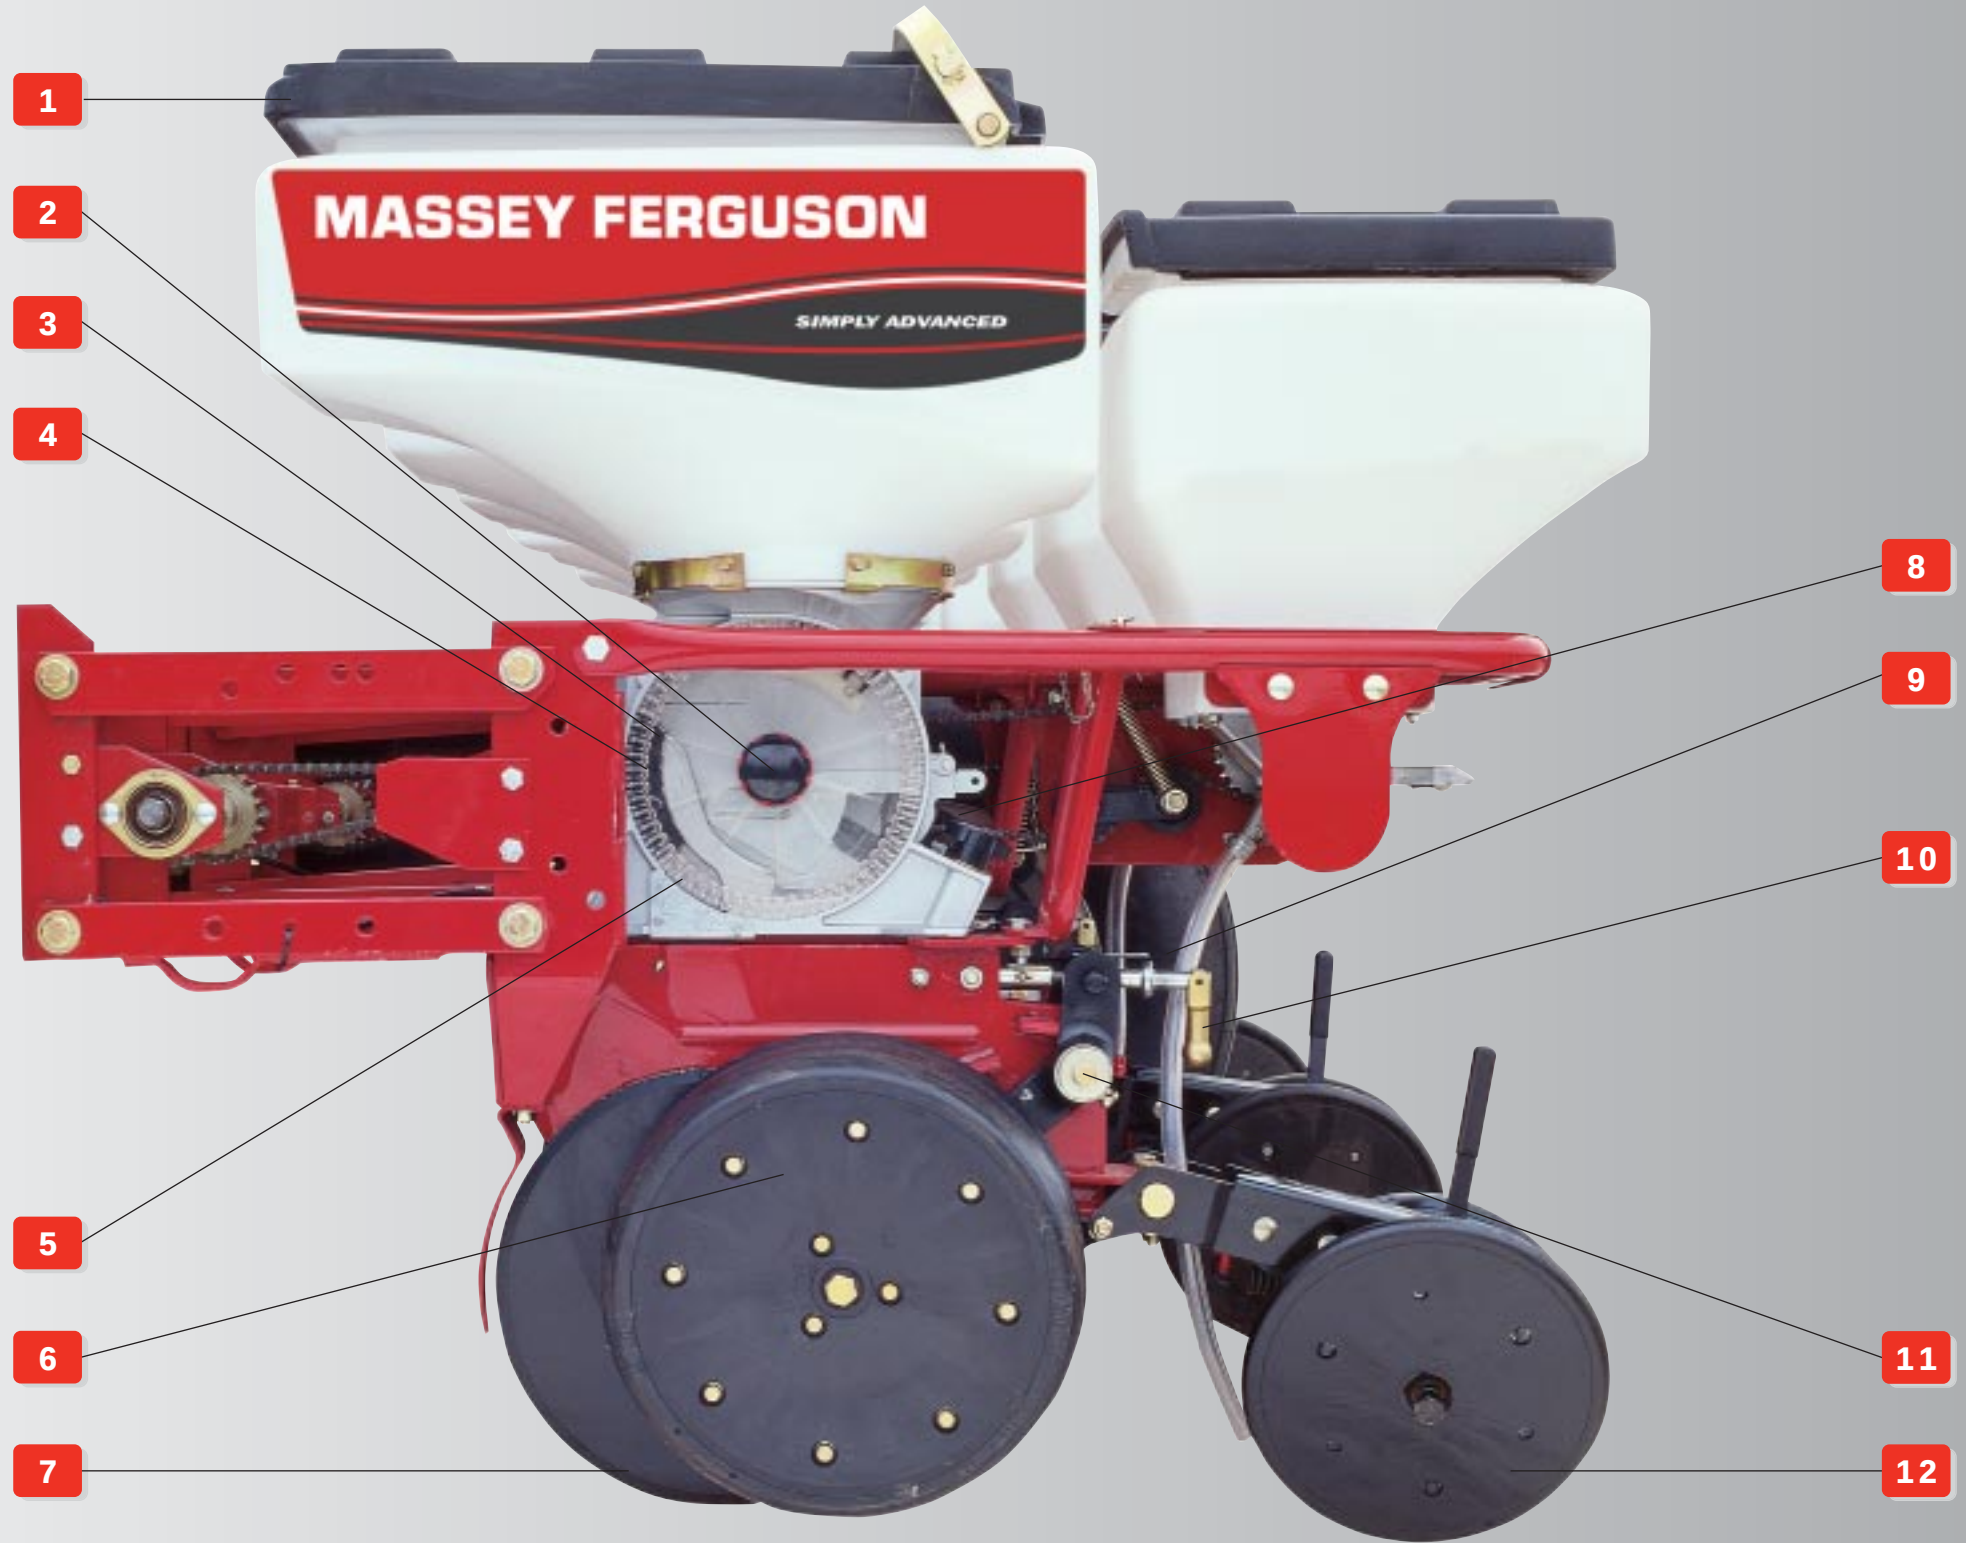

A vetőegység



Megnövelt termés és termelékenység

Az MF 555 vetőgép szíve a **PAM™** technológiával felszerelt vetőegység.

Kettős tárcsás vetőmag sornyítók készítik elő a megfelelő környezetet

A 380 mm x 3,5 mm-es kettős tárcsás vetőmag sornyító optimális feltételeket /környezetet/ teremt, amelybe a vetőmagot bele lehet helyezni. A jó vetőmag – talaj kapcsolat hozzájárul a vetőmag korai keléséhez.

Parallelograma alakú kapcsoló szerkezet beépített megerősítéssel

Mindegyik vetőegység a talaj felszínének követésére tervezett párhuzamos kapcsolószerkezetre van felszerelve.


Vetőmag mélység ellenőrzés

Az MF 555 –ön a vetési mélység széles

tartományú és 13 – 102 mm között beállítható

Talaj/követő/ kerekek


A vetés mélységének egyenletességét a jól bevált „sétáló gerendelyen” elhelyezett talajkövető kerekek biztosítják. Ezeket az MF 555-re szériában felszerelik, mindegyik kerék egymástól függetlenül mozog és egészen 50 mm magasságig legyőzi az akadályokat anélkül, hogy a vetés mélysége megváltozna.

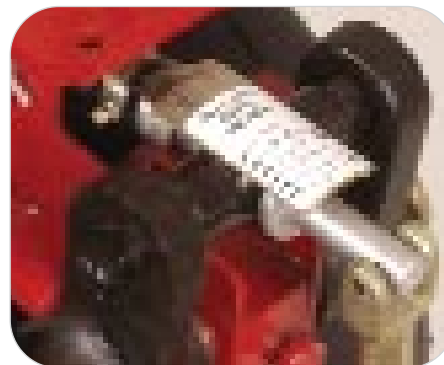

Az MF 555 vetési mélység-jelzője könnyen használható.



A járókereken a sima öntött fedelek megakadályozzák, hogy a földtörmelék fennakadjon

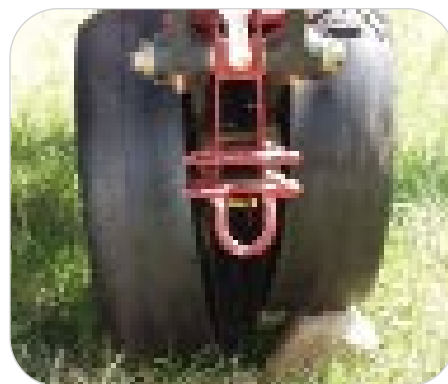

„Sétáló gerendelyen” elhelyezett talajkövető kerekek



Hosszú élettartamú kettős vetőmag sornyító tárcsák



Erősített kivitelű párhuzamos függesztő szerkezet

A nagy térfogatú tartályok növelik a termelékenységet

Az MF 555 nagy 70 literes vetőmag tartálya és adagoló szerelvénye gyorsan fel- vagy leszerelhető egy rögzítő gombfogantyú meglazításával a könnyű hozzáférés és szervizelés céljából. Egy iparilag vezető 105 literes tartály is rendelkezésre áll opcióban, amely tovább növeli a feltöltések közötti időtartamot és így emeli a termelékenységet. A vetőmag elakadás könnyen megszüntethető másodpercek alatt a magtartály levétele nélkül.



105 literes opció

Nagy 70 literes magtartály




Lehetőség van záró kerekek megválasztására az optimális vetőmag-talaj kontaktus elérésére.

Amikor a vetőmag elhelyezésre került a bevágásban, a záró kerekek tömörítik a talajt a vetőmag minden oldalához, így biztosítva a nedvesség megtartását és a növény azonnali kikelését.

A ferde öntöttvas záró kerekek beállíthatók 30 – 70 mm között a durva „no-till” /”szántás nélküli”/ műveléshez, ahol több erőre van szükség a talaj-bevágás lezárásához. Ezek a kerekek még plusz 16 kg súlyt adnak minden vető egységhez, hogy a soronkénti 38 – 106 kg-os teljes tömörítés elérhető legyen. Szántott talajhoz az egyszerű „V” alakú tömörítő kerekeket ajánljuk, amik befedik a vetőmag-árok középpontját és így laza felső réteget adnak. Minden záró kerék hagyományos oldalról-oldalra beállítású, így minden kerék azonos távolságú nyomot hagy a vető-árok középvonalától. Ez biztosítja, hogy a talaj egységesen hozzányomódik a vetőmag minden oldalához.

Lenyomó rugók

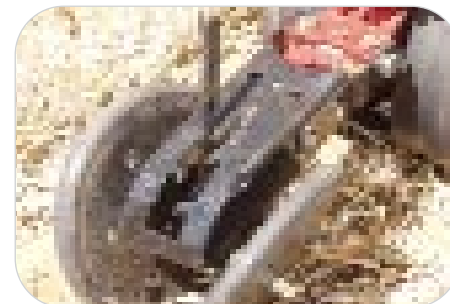

Vetés szabályzás - PAM™ rendszerrel

Pozitív Levegő Adagolás / PAM™ – a vetőmagot kíméletesen és pontosan kezeli

Az MF korszerű PAM™ rendszere nagyon alacsony légnyomáson működik a vetőmag adagolásban a kíméletes vetőmag szem-leválasztás érdekében, ezáltal kevesebb sérült szemet és magasabb fokú kelési arányt eredményez.

A kutatási és szántóföldi tapasztalatok bebizonyították, hogy az egyenletes tőtávolság és a helyes vetési mélység meglepően nagy hatással van a terméshozamra és ezáltal az eredményre.

Pontos vetőmag számlálás

Korszerű érzékelők biztosítják a nagy pontosságú vetőmag számlálást a vetőmagvak széles választékában kukorica vetőmagtól az apró cukorrépa vetőmagig.

Egységes sarok kidobású kivitel a

páratlan tőtávolság pontosság eléréséhez

A „sarok kidobású” kivitel lényegében megszünteti a késleltetést, amikor a vetőmag elhagyja a cellás kereket, így egyedülálló tőtáv pontosságot nyújt.

Hozzáférhetőség minden részhez/területhez

Az MF 555 nyitott keretes konstrukciója korlátlan hozzáférést eredményez a kevés karbantartást igénylő vetőtárcsához.

A tárcsa egyszerűen leszerelhető gomb/fogantyú használatával.

A PAM™ adagoló egység tulajdonképpen karbantartásmentes, karbantartást nem igényel.



Válassza a helyes vetőtárcsát az Ön terményéhez megfelelő széles választékból.



A kizárólagosan Massey Ferguson PAM™ levegő adagoló rendszer egyenletes adagolási teljesítményt biztosít a maximális terméshozam és nyereség eléréséhez.



Talajművelés és eszközök

Adaptálja vetőgépét a feltételeihez


Átfogó talajművelő tartozék áll rendelkezésre ahhoz, hogy Ön az MF 555 gépét maximális termelékenységűvé alakítsa ki.

A talajművelő tartozékok széles választéka lehetővé teszi, hogy Ön finoman igazíthassa MF 555-jét a maximális termelékenységhez.

Csoroszlyás talajműveléssel, a talaj előkészítését a vetéssel egy időben végezheti, aminek pozitív hatásai :


- 1 ideális talaj-vetőmag kontaktus – ami elősegíti az erőteljes gyökér növekedést
- 1 erős gyökér növekedés – egységes talajból történő kinövést eredményez
- 1 egységes kinövés a talajból – elősegíti a megporzást
- 1 jobb beporzás – növeli a hozamot
- 1 nagyobb hozam – több nyereség

Tárcsás csoroszlyák




Bordás csoroszlya kések

- 1 No-till, min-till /nulla, minimális talajművelés/
- 1 száraz, nedves/ragadós, homokos és nehéz talajokhoz




Légbuborékos csoroszlya kések

- 1 hagyományos és minimális talajművelés
- 1 száraz, nedves/ragadós, homokos és nehéz talajokhoz



8-hornos csoroszlya kések


- 1 hagyományos, minimális és no-till művelés
- 1 közepes – köves talajok



13-hornos csoroszlya kések


- 1 hagyományos, minimális és no-till művelés
- 1 száraz, homokos és nehéz talajok, plusz finom – köves talajművelés

Vetőegység/keretre szerelve




Rugós kultivátorfog

- 1 lágyan feltöri a rögöket
- 1 eltávolítja a gazokat a kettős nyitótárcsa elől



Magágy szintkiegyenlítő

- 1 kiegyenlíti a szántott talaj felületét
- 1 tiszta, egyenleges nyomvonalat készít a kettős nyitótárcsának



Tárcsás gaz eltávolító

- 1 megtisztítja a nyomvonalat a kettős nyitótárcsának nagyon sok növényi maradvány esetén

Vetőegység keretre szerelve



Talajművelő eszközök

- 1 maximális sokoldalúság művelt bakhát rendszerekhez vagy sík talajhoz
- 1 növényi maradványokkal teli és szántott talajok

Felszerelhető növényi maradvány kezelő vetőegység



Növényi maradvány kezelő

- 1 a vetőegységek előtti nyomvonalat megtisztítja a növényi maradványoktól
- 1 beállítható 6 mm-es fokozatokban



Kombinált művelő eszköz

- 1 nagyon sokoldalú és termelékeny
- 1 megtisztítja a magágyat a laza szerkezetű maradványoktól, míg a kés a magágynak dolgozik

Szilárd és folyékony műtrágyázó

Biztosítja, hogy a tápanyagok pontosan a megfelelő helyre kerüljenek

A tápanyagokat a megfelelő időben a megfelelő helyre juttatni az optimális növekedés alapja.

A műtrágya kijuttatása a vetőmag oldalára és kissé alá azt jelenti, hogy a hatóanyagok a növekvő gyökérzetéhez kerüljenek. A precízen kijuttatott műtrágya hatását a növény teljes növekedési ciklusában kifejti. Amikor a gyökerek elérik a műtrágya övezetet gyors növekedés jön létre. 4 hajszálpontos csoroszllya típusból választhat folyékony vagy granulátum

műtrágyaszóróhoz .

Kettős műtrágya nyitó tárcsa

Ideális a hagyományos és könnyű, minimális talajművelési eljárásokhoz, folyékony vagy szilárd műtrágyázáshoz. A műtrágyát 50-80 mm mélységre juttatja. Jellemzője a két 340 mm-es rugó –felszerelve szembenálló tárcsákkal a mélység beállíthatóságával.

Egy szimpla műtrágya nyitó tárcsa - vontatott kés


Részben szilárd és nem művelt talajokhoz alkalmas, folyékony és szilárd műtrágyázáshoz. A műtrágyát 100 mm mélységig juttatja ki. Jellemzői 430 mm-es szőlő tárcsa, amelyik a talaj felületén a maradványokat felvágja és a vontatott kés, amelyik a műtrágyát minimális talaj-forgatással kijuttatja.

Egy tárcsás műtrágya sornyitó – oldal kés

Kiváló teljesítmény nem művelt és minimális művelésű talajokon, folyékony vagy szilárd műtrágyázáshoz. A műtrágyát 102 mm mélységig helyezi el. Jellemzői 430 mm-es tárcsa és oldal profil-kés, amely minimális beállítással a műtrágya hatásos elhelyezését biztosítja.

Egy szőlő tárcsás műtrágya sornyitó/folyékony műtrágya injektáló

A nem művelt, minimális művelési és hagyományosan művelt talajokhoz, folyékony műtrágyázásra tervezték. Jellemzője egy gumira szerelt apró injektáló fuvóka. A 430 mm-es tárcsa megnyitja a sort minimális talajmozgatással és az injektor bejuttatja a folyadékot kés használata nélkül, így elakadás-mentes üzemeltetést

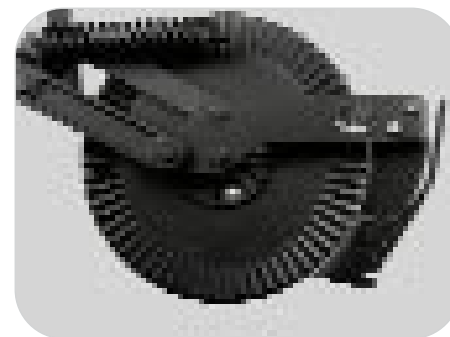

Egy szőlő tárcsás műtrágya sornyitó – vontatott késes



Egy szőlő tárcsás műtrágya sornyító – oldal késes



Egy szőlő tárcsás műtrágya sornyító/folyadék injektoros



Folyékony műtrágyaszóró



Granulátumos műtrágyaszóró

Tartályok és tankok


Granulátum műtrágya tartály

A 250 kg-os polipropilén tartály jellemzője, hogy nagy mértékben kinyitható a szokásos feltöltés/kevesebb melléöntés érdekében. Mindegyik tartály két műtrágya sornyitót lát el. A műtrágya csigák segítségével mozog és gravitációval kerül a sornyitókra. A hajtómű beállítás és a csiga beállítás kombinációja 84 alkalmazási lehetőséget kínál.



Folyékony műtrágya tartályok

Korrózióálló üvegszálból készülnek és 567 vagy 756 liter térfogattal állnak rendelkezésre, a tartályok jellemzője a figyelőablak, amely megmutatja a műtrágya szintet és a központi feltöltési mennyiséget, ami lehetővé teszi, hogy minden tartályt egyetlen helyen lehet feltölteni. A folyékony műtrágya gravitációval kerül a tartályból a görgős szivattyúhoz. Tizenkilenc lánckerék kombináció 42 – 842 liter közötti felhasználást tesz lehetővé.

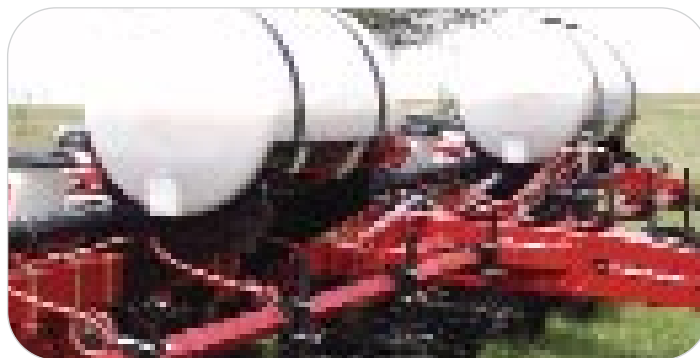

Dugattyús szivattyú (opció)

Egy változtatható löketű, kettős hatású, egyszerű adagolós szivattyú osztja szét a folyékony műtrágya kijuttatását hektáronként. A beépített áramlás elosztó biztosítja minden haladási sebességnél a pontos adagolást.



Gyom irtó szer és rovarirtó szer tartozékok

Védi növényét alacsony költségen

Úgy az inszekticid, mind a herbicid külön-külön használható a vetéssel együtt. Nagyon tartós, az MF 555 gyors csatlakozású vegyszer-tartályai tökéletesen igazodnak a fő vetőmag tartályok kibocsátásához és hatékony adagoló rendszerükkel Ön biztos lehet a pontos kijuttatásban és a költségtakarékosságban.

Gyom irtó szer/rovarölő szer tartály

Kapacitása: 32 kg – nagy területekhez alkalmas utántöltés szükségessége nélkül. Nagy csúsztatható fedél kiváló hozzáférést enged a könnyű feltöltés érdekében. Biztonságos illesztés a fedél könnyű zárása. A tartály könnyen levezethető a tisztításhoz úgy, hogy a vegyszer adagoló hajtó kuplungot oldjuk és két rugós biztosító szeget kiveszünk.



Herbicid/Gyomirtó szer szóró

Hatásosan kiszórja a herbicidet egy 360 mm széles sávban, így a szórás közben költséget takarít meg. A vegyszert a sor felett a záró kerék mögött juttatja ki.

Rovarirtó szóró


Úgy van beállítva, hogy az inszekticidet 178 mm-es sávban juttatja ki vagy közvetlenül a barázdába a vetés mentén.

Rugós (kultivátor) fogas bedolgozó

A herbicid/inszekticid tartozékkal együtt használható, segíti a vegyszerek talajba történő bekeverését. Elősegíti a vegyszerek aktiválását és a szél elmozdulás /elsodródás/ elleni védelmet is segíti.

Gyomirtó szer/rovarölő szer tartozék

Lehetővé teszi, hogy a kijuttatandó herbicid a záró kerekek mögé jusson mivel az inszekticidet a kéttárcsás vetőmag sornyitó után juttatja ki.

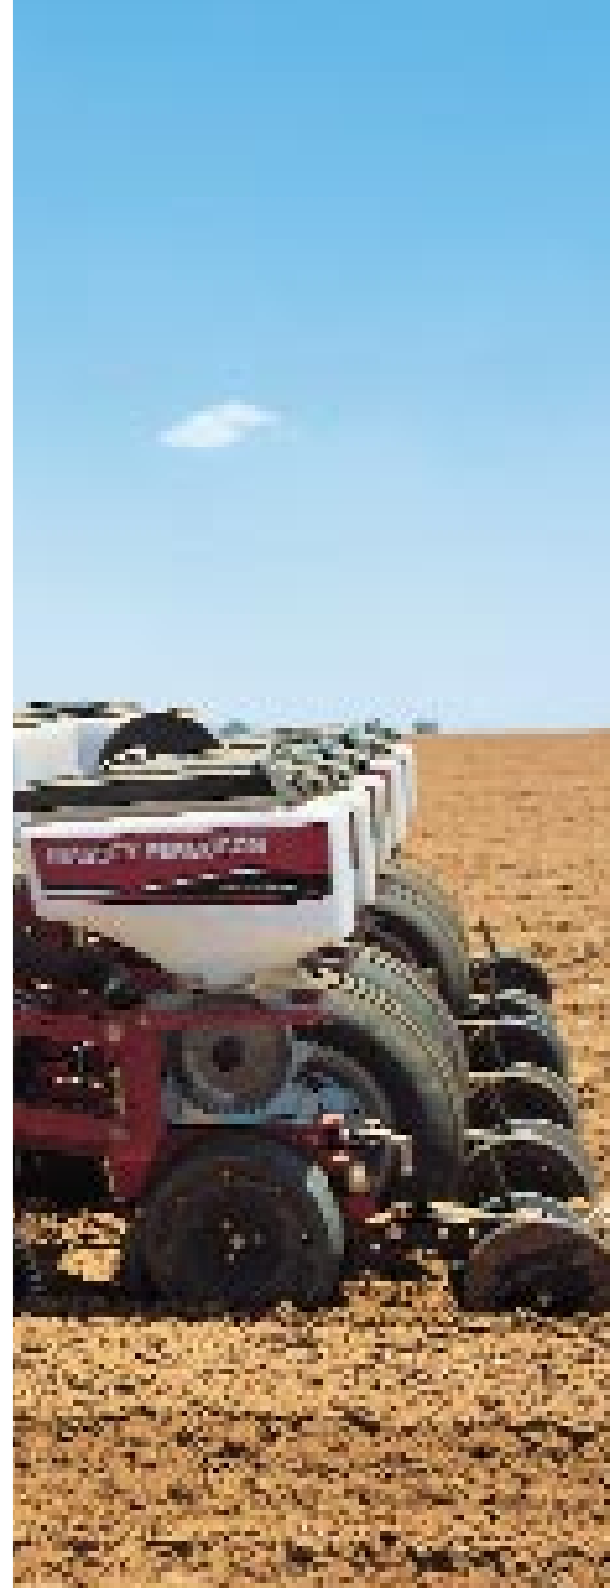

Monitorok és nyomjelzők

A fülkében kijelzi a problémamentes vetést

Az MF bonyolult fülkébe épített monitora átvállalja a vetés miatti gondokat és teljesen ellenőrzés alatt tartja, hogy mi történik a vetési folyamat végén.

A vetés ellenőrző egység nagy teljesítményű Seed Smart™ - vető szenzorokkal dolgozva a monitor kijelzi a vetés folyamatát és a tőszámot. És ha a nem kívánt vetőmag dugulás vagy más hibás működés esete lép fel, a monitor azonnal tájékoztat a hibáról.



SM1500

Monitor opciók

SM 1500

Monitorok 12-soros kivitelig, LCD kijelzővel. A monitorok az úgy nevezett „lassú vetőmag adagolás” vészjelzéssel, mint hangjelzéssel is rendelkeznek. Opció a mágneses vagy radaros sebességérzékelők, melyek segítségével az LCD képernyőn megjeleníthető a vetett terület, a teljes terület és az alapsebesség.

SM4000

A „Seed Smart™” egységet használja. Az egység 5 másodpercenként vagy 100 szemenként jelzi a tőtávot.



SM4000



Egyszerű a precíz gazdálkodáshoz

A kiválasztott MF 555 modell felszerelhető a Fieldstar Precision Farming rendszerrel, amely a Globál Positioning System (GPS) segítségével műholdas navigáció tévén határozza meg a gép pontos helyét.



Nyomjelzők

Erős kivitelű nyomjelző kar

Hidraulikus működtetésű, egyszerű kivitelű

nyomjelzőkar

Hidraulikus működtetésű, összecusukható nyomjelzőkar

Lapos, összehajtható nyomjelző kar – opció

Két szekcióra összehajtható lapos nyomjelző kar (Megjegyzés: a lapos nyomjelző karok nem alkalmazhatók a függőlegesen felhajtható vetőgépeknél!)

Nyomjelző tárcsa

Választási lehetőség a normál vagy erősített kivitel között. Illeszse vetőgépét talajművelési rendszeréhez



Válassza a megfelelő vetőgépet művelési rendszeréhez

A rendszer	Szántóföldi műveletek	Jellemzők
Szántás	Szántás, elmunkálás, vetés és kultivátorozás	Jó talajkondíciók
Minimális talajművelés / lazítás	Lazítás és kultivátorozás, vetés és kultivátorozás	A csapadékvíz megtartása Kifogástalan bekeverés Tökéletes magágy
Minimális talajművelés tárcsával	Tárcsázás, kultivátorozás, vetés és kultivátorozás	Az erózió elkerülése
Direktvetés	Tarlóhántás, vetés a tarlóba, kultivátorozás A szármadarványok bedolgozásaig	Kiváló erózió-kontroll a széleken. Jó a gyenge talajvíz-elvezetésű talajokhoz Kiváló barázda öntözéshez. A bakhátak gyorsan felmelegednek és kiszáradnak Alacsony üzemanyag- és munkaköltség
Talajművelés nélkül	Műtrágyázás, vetés a be nem dolgozott tarlóba, posztemergens kezelés vagy kultivátorozás, ha szükséges	Maximális erózió-kontroll . A talaj-nedvesség konzerválása Minimális üzemanyag- és munkaköltség.



MF 555 Felszereltség

Jelölés: N = keskeny W = széles m = opcióban áll rendelkezésre

Modell jelölése	8103	8113	8104	8106	8116	8108	8118	8102	8128	8138	8122
Sorok száma/Típus	3 / RN	3 / RW	4 / RN	6 / RN	6 / RW	8 / RN	8 / RW	12 / RN	8 / RN	8 / RW	12 / RN
Javasolt LE*	60–80	60–80	60–90	80–135	80–135	100–180	100–180	150–270	100–180	100–180	150–270
Keret /váz/	merev	merev	merev	merev	merev	merev	merev	merev	hydr.függ.	hydr.függ.	hydr.függ.
Sortávolság	cm	230	70–96	70–76	91-97	70–76	91-102	70–76	70–76	91-97	70–76
	(in)	58	28–38	28–30	36-38	28–30	36-40	28–30	28–30	36-38	28–30
Nyomjelzők	normál	összecsukható	merev	merev	összecsukható	merev	összecsukható	összecsukható	összecsukható	csukható	csukható
Ventilátor meghajtás	ford/perc	Vagy 1000									
Kerekek	száma	2	2	2	4	4	4	4	6	4	4
Normál/standard sornytők		kettős	kettős	kettős	kettős	kettős	kettős	kettős	kettős	kettős	kettős
		Tárcsa	Tárcsa	Tárcsa	Tárcsa	Tárcsa	Tárcsa	Tárcsa	Tárcsa	Tárcsa	Tárcsa
Szállítási szélesség	m	3,91	6,32	3,91	4,90	6,32	6,32	8,10	9,37	4,98	5,59
Köpeny mérete		7,60 x 15–8 ply									
Rétegszám		Rendelkezésre álló vetőtárcsák kukorica, napraforgó, cirok									
		Szójabab, gyapot, földi mogyoró, bab									

Opciók

Záró kerekek, típus választék	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Szilárd műtrágyaszóró	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Folyékony műtrágyaszóró	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Herbicid/Inszekticid szóró	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Talajművelő tartozék/felszerelések	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Monitor	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m



Konstrukció, bevizsgálás és gyártás

A Massey Fergusonnak nagy tradíciója van a kiváló fejlesztésben és szerkesztésben.

Folyamatos kikérdezésre és a farmerek igényeinek analizálására alapulva termékeinket úgy terveztük, vizsgáltuk be és gyártjuk, hogy felhasználjuk a legújabb gyártási eljárásokat azért, hogy növeljük az Ön termelékenységét, hatékonyságát és kényelmét.



A világ legnagyobb disztributor /márkakereskedőviszonteladói/ hálózata

Több mint 140 országban 5000-nél több márkakereskedő hálózatával a Massey Ferguson biztosan állíthatja, hogy a világ legátfogóbb mezőgép elosztói hálózatával rendelkezik, a legmagasabb szintű helyi (szerviz)szolgáltatást nyújtva.



Iparág-vezető alkatrész-ellátás

A vezető „sarok”-technológia révén a Massey Ferguson büszkén dicséri az eredeti AGCO alkatrészek teljes választékát, amely minden Massey Ferguson géptípushoz, a kiemelkedőktől az új termékekig, régebbi „öröklött” gépek javítására szolgál és kielégíti a szigorú mérnöki minőségi szabványokat. Egy széleskörű alkatrésztárolási rendszere segítségével Ön biztos lehet abban, hogy ha Ön ragaszkodik az AGCO hologramhoz, akkor Ön az iparágtól a legjobb elkötelezettséget kapja.

Minden fáradozást megtettünk annak biztosítása érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a lehető legpontosabban és legfrissebbek legyenek. Azonban létrejöhetnek pontatlanságok, hibák vagy elavulások és a specifikációk részletei előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatóak. Ezért minden specifikációt bármilyen vásárlás előtt az Ön Massey Ferguson márkakereskedőjének vagy viszonteladójának kell visszaigazolnia.



www.masseyferguson.com



A **MASSEY FERGUSON** az AGCO Corporation világszerte ismert (egyik) márkája
© AGCO Limited. 2003 Hungarian/0104/1.5m 13100/0503/35m

