

MF 8900



Magasra fel

3 modell egészen 7,2m emelési magasságig



MASSEY FERGUSON

Nélkülözhetetlen segítő egész napon át

Az MF 8900 sorozatú teleszkópos rakodógépek a komfort, a kompakt méretek, a remek manőverező képesség, a nagy teljesítmény és termelékenység kitűnő kombinációját nyújtják

Sorozat	MF 8925	MF 8926	MF 8947
Emelőerő max. emelési magasságnál	2500 kg	2200 kg	3000 kg
Maximális emelőerő	2500 kg	2500 kg	3500 kg
Maximális emelési magasság	5,56 m	6,45 m	7,20 m
Maximális hatótávolság	3,12 m	4,10 m	4,06 m
Motor	4,4 l Turbó	4,4 l Turbó	4,4 l Turbó
Power - *ISO hp (kW)	74/100	74/100	74/100

Teljesítmény - *ISO (kW/LE)

Modern és hatékony

Az MF 8900-as sorozat 3 modellje az összes mezőgazdasági alkalmazási kört lefedi. Minden modell egyedi tulajdonságával tűnik ki, a „kis” MF 8925 meglepő teljesítőképességétől az MF 8947 3,5 tonnás nagy emelő erejéig. Mindegyiknek van egy tulajdonsága: a magas szintű fejlesztési és tervezési szabvány.

Az alváz egyrészes, hegesztett Monocoque-Konstrukción alapul, amely nagy stabilitásról és megbízhatóságról gondoskodik. A jól működő teleszkóp gyors munkavégzést tesz lehetővé. Minden egyes modell ultramodern hidrosztatikus, két választható haladási tartománnyal rendelkező hajtóművel van ellátva, amely a finom munkáknál vagy precíz vezérést, vagy a nagy átrakási mennyiségeknél és terheléseknél gyors reakciót tesz lehetővé.

A teleszkóp az összes munkagépénél, a teleszkóp kitolását is beleértve, hála a könnyű mozgatású és közvetlenül ható Joysticknek kényelmesen kezelhető.

Az MF 8900 sorozatú teleszkópos rakodógépek költségtakarékos megoldást jelentenek, ha a mezőgazdasági üzem szállítási és rakodási munkáiról van szó.

Precíz és biztonságos vezérlés

A több funkciós Joystick lehetővé teszi a teleszkóp funkciók arányos vezérlését, és ezáltal a teleszkóp és a munkaeszközök kényelmes, precíz, de biztonságos vezérlését valósítja meg.

Az elektronikusan vezérelt hidrosztatikus hajtómű lehetővé teszi a motor legmagasabb fordulatszámánál a haladási sebesség finom szabályozását kis



Alul: Új oldalkonzol Joystick egységgel az összes funkció állandóan arányos kezeléséhez

lépésekben, az állandóan magas termelékenység érdekében.

A nagyobb biztonságért

A túlterhelés kijelző a terhelési / munkahenger kitolási határ elérésekor jól hallható és látható figyelmeztetést ad. Ha a vezető ennek ellenére a biztonságos üzemi állapotot nem állítja vissza (pl. a teleszkóp behúzásával), akkor a berendezés a teleszkópos kar mozgását lehatárolja, hogy a további veszélyes manőverek mindenféle lehetőségét megakadályozza.



A műszerfalon elhelyezett túlterhelés kijelző minden látási viszony mellett tisztán leolvasható.






Komfort a hosszú alkalmazási időre

A nagyterű vezetőfülkét, a sík padlózattal hosszú munkanapokra tervezték. Az ülés és a kormányoszlop sokféle módon állítható be, hogy minden vezetőnek optimális haladási feltételeket garantáljon.


A nagy, minden oldalon színezett szélvédő, és az alacsonyan, hátul csapágyazott teleszkópos kar jó körkörös kilátást biztosít. A teleszkópos kar geometriája felemelt állapotban gyakorlatilag korlátozás nélküli kilátást biztosít a jobb oldali ablakon keresztül.

Magától értetődően a vezetőfülke az összes, jelenleg érvényes ROPS- és FOPS biztonsági utasítást kielégíti. A már ismert jellemzők mellett a széria felszerelés a következőket foglalja magában: nagy visszapillantó tükrök, biztonsági öv, vészvillogó, fűtés / szellőztetés, lerakóhelyek az ülés mögött, nagy, beállítható napellenzők és optikai stabilitás kijelző vész hangjelzővel.


A maximális termelékenység érdekében a meleg napokra külön felszerelésként többek között klíma berendezés is kapható.

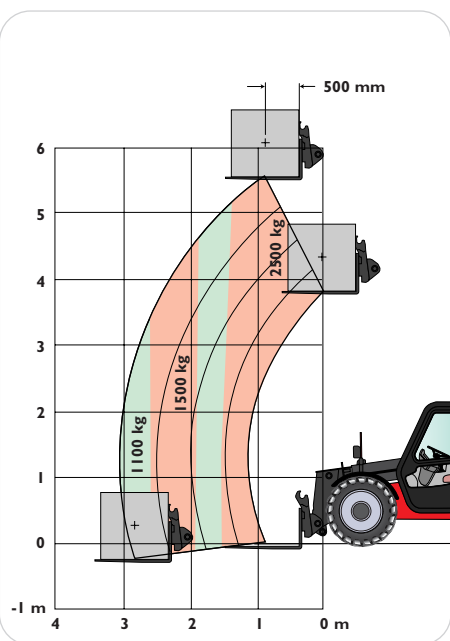

MF 8925-Az emelő terhelési diagramm
(Gumiabroncs 400/70-20)

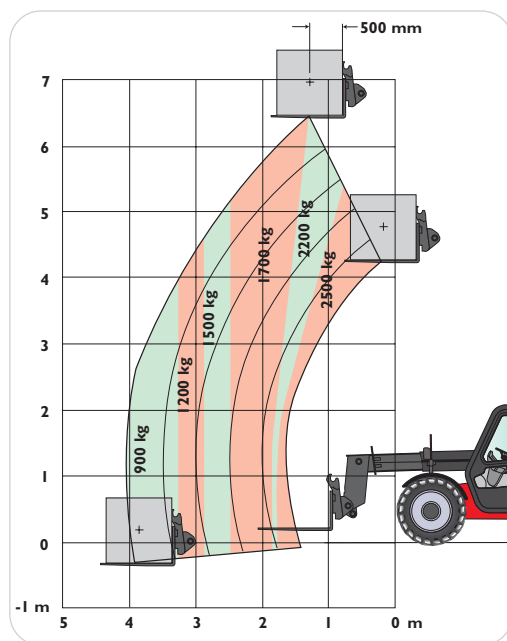

MF 8926-Az emelő terhelési diagramm
(Gumiabroncs 400/70-20)

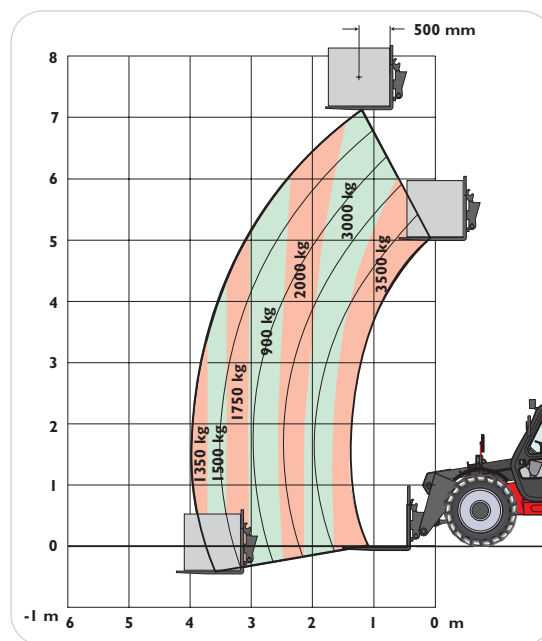

MF 8947-Az emelő terhelési diagramm
(Gumiabroncs 400/80-24)



Balra: Az emelő terhelési diagramm a kitűnő emelési teljesítményt mutatja az összes modellnél az adott osztályban.

Alul: A modern Perkins-motor nagy teljesítményről gondoskodik a hidraulikához és emellett kényelmesen megközelíthető.



Műszaki adatok: ● = Szériakivitel

		MF 8925	MF 8926	MF 8947
Emelési adatok (EN 1459: 1998 szabvány B melléklet)				
Max. emelőerő				
- közvetlenül a talaj felett	kg	2500	2500	3500
- max. emelési magasságnál	kg	2500	2200	3000
- max. hatótávolságnál	kg	1100	900	1350
Maximális emelési magasság	m	5.56	6.45	7.20
Hatótávolság előre				
- Teleszkóp behúzva	m	0.97	1.62	1.72
- Teleszkóp kitolva	m	3.12	4.10	4.06
Motor				
Gyártó		Perkins	Perkins	Perkins
Típus		1104-44T	1104-44T	1104-44T
Lökettérfogat	Liter	4,4	4,4	4,4
Teljesítmény 2200 min ⁻¹ -nél	* ISO LE/kW	99 (74.5)	99 (74.5)	99 (74.5)
Max. forgatónyomaték	Nm / min ⁻¹	412/1400	412/1400	412/1400
* ISO TR14396				
Hajtómű				
Típus		Hidrosztatikus, 2 sebességtartomány előre és hátra elektronikus szabályozású, gyors, vagy lassú reakcióidő választható		
Max. haladási sebesség	km/h	30	30	30
Tengelyek és fékek				
Mellső tengely		önzáró differenciálzár, olajfürdős többtárcsás fék, állandó összerék hajtás		
Kézfék		●	●	●
Gumiabroncs				
Széria		400/70-20	400/70-20	400/80-24
Opció		15.0/55-17	15.0/55-17	400/70-20 vagy 17.5LR24
Kormányzás				
Hidrosztatikus		●	●	●
Szabványos, összerék hajtás „Kutyázó”		●	●	●
Hidraulikarendszer				
Teleszkóp / hidrosztatika	l/min	84	84	95
Max. hidrosztatika nyomás	bar	480	480	480
Max. teleszkóp üzemi nyomás	bar	265	265	265
Motor hűtő ventilátor, hidrosztatikus	l/min	35	35	35
Max. üzemi nyomás	bar	250	250	250
Méretetek és tömegek (kb. adatok)				
Önsúly	kg	4820	5350	6910
Hidraulika olajtartály	Liter	122	122	125
Üzemanyag tartály	Liter	110	110	140

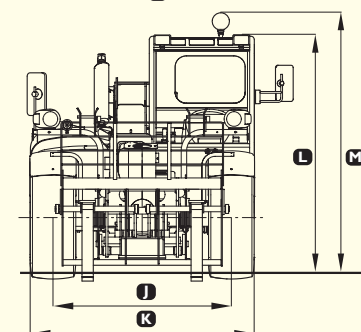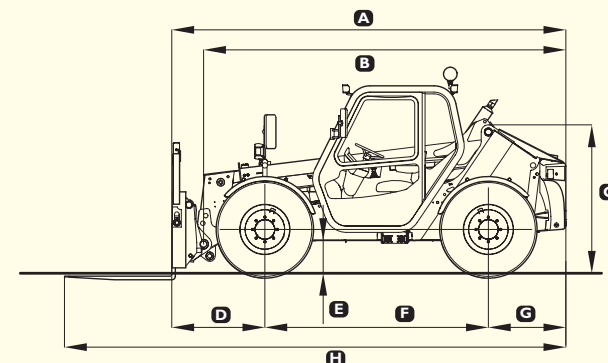

		MF 8925	MF 8926	MF 8947
A	mm	4408	4905	6457
B	mm	4052	4548	5129
C	mm	1660	1660	2048
D	mm	1041	1538	1476
E	mm	365	365	449
F	mm	2500	2500	2850
G	mm	866	866	803
H	mm	5608	6105	6457
J	mm	1580	1580	1812
K	mm	1984	1984	2216
L	mm	2096	2096	2380
M	mm	2304	2304	2608

A prospektus adatai annyira aktuálisak, amennyire az lehetséges. A pontatlanságokért, hibáért és kihagyásokért nem vállalunk felelősséget. A műszaki adatok változtatása előzetes bejelentés nélkül mindenkor végrehajtható. Ezért az összes műszaki adatot a vásárlás előtt kérje ki Massey Ferguson kereskedőjétől.

www.masseyferguson.com



MASSEY FERGUSON

A **MASSEY FERGUSON** az AGCO Corporation világszerte ismert védjegye.

© AGCO Limited. 2004 | Hungarian/0706/3m | I3340/0105/60m



Austro Diesel GmbH
A-2320 Schwechat, Tarbuk Business Park 4
Tel.: +43/1/701 20-0, Fax: +43/1/701 20-5

e-mail: verkauf@austrodiesel.at

Internet: www.austrodiesel.at

Kapcsolattartó: Löwi Vilmos Mobil: +36 305 305 565

Internet: www.austrodiesel.hu