

994 Bálavágó

Kombinálva az egyszerűséget és az erőt a McHale Bálavágó gyorsan, hatékonyan és tisztán vágja a szilázs-, széna-, vagy szalmabálákat.

Egy kettős működésű hidraulikus munkahengerrel mozgatott, egyedi tervezésű kés tisztán kettévágja a bálát a közepén. A bálavágó használható szállításra, vágására és a vágott bála mozgatására az etetési területen.

Bálaszállítás:

Amikor a kés a felső pozícióban van, a bálavágó használható a bála felszúrására, majd annak elszállítására a rakodó területről az etetési területre.

Bálavágás:

A bála az etetési területre szállítás után tisztán elvágható a különleges tervezésű kés segítségével. Kézi etetéshez több vágás is végezhető.

Bálaszállítás vágás után:

A bála kettévágása után a berendezés használható a bála szállítására az etetési területen. A sárga késvédő védi az állatokat a késtől.

994 Műszaki információ

Súly	230kg	507lbs
Alkalmas	max. 1,5m bála	max 5' bála
Szélesség	1,25m	4'2"
Magasság zárva	1,00m	3'3"
Magasság nyitva	2,20m	7'3"
Teljes hossza	2,05m	6'8"
Terhelhetőség	1100kg	2425lbs
Hidraulikus követelmény	1db kettős működésű hidraulikus kivezetés	



Bálaszállítás



Bálavágás



Bálaszállítás vágás után



A McHale cég egy mezőgazdasági gép kiskereskedelmi vállalkozással indult, amely még ma is létezik. Ez a háttér kiváló alapot adott a mezőgazdasági gépek tervezéséhez és gyártásához, a végfelhasználóhoz fűződő közvetlen kapcsolat miatt.


A gyártás egy célszerűen kialakított gyártócsarnokban történik, ahol a legújabb lézer- és robot gyártási technológiát alkalmazzák és az ISO 9001/2000 minőségbiztosítási rendszert működtetik.

Minden kutatást és fejlesztést házon belül, csúcstechnológiák felhasználásával végzünk. A gépek szigorú tesztelésen esnek át a termékfejlesztési folyamat során, és a gépek teljesítményét folyamatosan nyomon követjük.

Ennek eredményeképpen garantáljuk, hogy Önhez a legjobb minőségű, specifikációjú és tervezésű termék jut el, amely megmagyarázza, hogy egy McHale termék valóban „egy befektetés a jövőbe.”



Bálázó széria

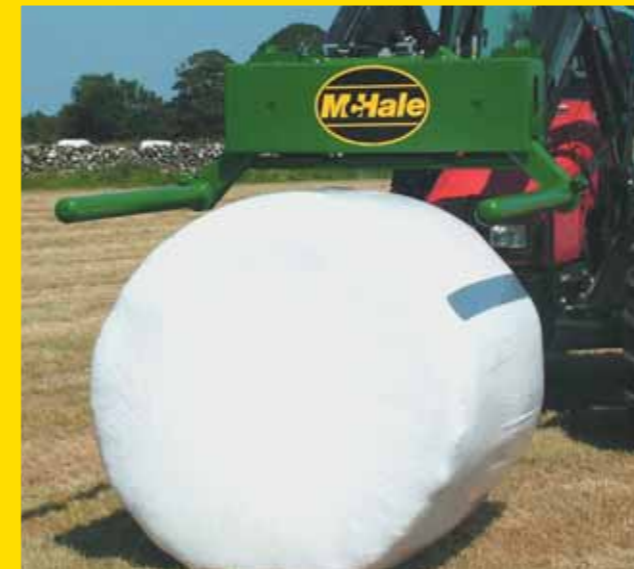

www.mchale.net

FORGALMAZÓ:

McHale

Castlebar Road, Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland.

Tel: 353 94 95 20300

Fax: 353 94 95 20356

Email: sales@mchale.net

Web: www.mchale.net



Ez a tájékoztató világszerte történő terjesztésre készült. Folyamatos termékfejlesztési politikánknak megfelelően, fenntartjuk a termék előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát. Mivel a gépeket számos, különböző országba exportáljuk, azokat általános információkkal, képekkel és leírásokkal látjuk el; de ezek leginkább csak tájékoztatásul szolgálnak és olyan opcionális felszereléseket tartalmazhatnak, amelyek nem részei az alap felszereltségnek. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő partnerével.

McHale

Bálázó széria



A professzionális választás



691 Hengeres bálamegfogó

Az egyszerűség, sokoldalúság és az erő a McHale 691 bálamegfogó fő jellemzői. A fóliázott bálák megfogását a kettős működésű hidraulikus hengerekkel mozgatott görgők végzik, így valósítva meg a bálák biztonságos szállítását.

Robosztus, kiváló minőségű konstrukciója és nagy emelő kapacitása miatt a McHale 691 a logikus választás az Ön számára.

Szabadon forgó görgők:

A szabadon forgó görgők biztosítják a csomagolt bálák óvatos kezelését és rakodását. A görgők kovácsolt tüskékre vannak felszerelve, amelyek elegendő teherbírással rendelkeznek még a legnehezebb bála esetén is.

Eltávolítható görgők:

A kezelő könnyen el tudja távolítani a görgőket, szabadon hagyva a két tüskét, melyek használhatók egy vagy két fóliázatlan bála felszúrására és rakodására.

Biztonságos szállítás:

A 691-es modellel kettős működésű hidraulikus munkahenger biztosítja, hogy a görgők a bálát biztosan és biztonságosan szállítsák.

691 Műszaki információ		
Súly	160kg	352lbs
Magasság	0,65m	2'2"
Teljes hossz	1,42m	4'7"
Karok hossza	1,19m	4'0"
Maximális szélesség (teljesen nyitva)	1,63m	5'4"
Karok közötti távolság – nyitott állapotban	1,37m	4'5"
Karok közötti távolság – zárt állapotban	0,73m	2'4"
Terhelhetőség	1100kg	2425lbs
Hidraulikus követelmény	1db kettős működésű hidraulikus kivezetés	



Szabadon forgó görgők



Eltávolítható görgők



Biztonságos szállítás



R5 Hengeres bálamegfogó

A McHale R5 ideális a mezőn a végükre állított bálák szállítására, és rakodására. Használható továbbá a fóliázott bálák összegyűjtése után, azok 90 fokkal történő elforgatására és a végükre állítására. Így tárolás közben jobban megtartják formájukat.

Közelség a rakodó járműhöz:

A R5 bálamegfogó úgy van megtervezve, hogy a bálát a lehető legközelebb tartsa a rakodó járműhöz. Ez jobb irányítást, stabilitást és egyensúlyt ad, még a legnehezebb bála esetén is.

Bálakar kialakítása:

A bálakarok a fólia megsértése nélkül fogják közre a bálát. A keskeny karok alkalmasak két egymáshoz közel rakott bála megfogására is.

Rögzíthető karok és kiegyensúlyozott fogás:

A bálakarok bármelyike rögzíthető, miközben a rögzítetlen kar teljes tartományban elmozdulhat. Ez a kezelőnek könnyebb irányítási lehetőséget ad szűk helyeken is.

A robusztus kialakítású vezérlőszelvényes hidraulikus munkahenger állandó szorítóerőt biztosít a bálán szállítás közben.

R5 Hengeres bálamegfogó		
Súly	160kg	352lbs
Magasság	0,59m	2'0"
Teljes hossz	1,42m	4'7"
Karok hossza	1,19m	4'0"
Karok középpontja közötti távolság - nyitva	1,65m	5'5"
Karok középpontja közötti - zárva	0,67m	2'3"
Terhelhetőség	1100kg	2425lbs
Minimális hidraulikus nyomás	150bar	2250lbs/sq.in
Hidraulikus követelmény	1db kettős működésű hidraulikus kivezetés	



Közelség a rakodó járműhöz



Bálakar kialakítása



Rögzíthető karok és kiegyensúlyozott fogás



601 Szögletes bálamegfogó

A McHale 601 BH gyorsan elvégzi a nagy szögletes bálák mozgatását és egymásra rakodását. Robosztus design-ja és biztos fogása biztonságos és megbízható szállítást garantál.

Hátsó fogású kialakítás:

A bálamegfogó hidraulikusan működtetett hátsó karral rendelkezik, ami finoman és biztosan fogja meg a bálát. Ez ideálissá teszi szállító járműre, vagy tároló helyre történő lerakásra.

Szabadon forgó görgő:

A bálamegfogó elején egy forgó görgő található. Ennek segítségével a bálamegfogó karja végig tud futni a fóliázott bála elülső részén vagy be tud csúszni két közel rakott bála közé, a csomagoló fólia felsértése nélkül.

Beállítás különböző bálaméretre:

A bálamegfogó könnyen beállítható különböző bálaméretre.

601 Műszaki információ		
Súly	240kg	529lbs
Magasság	1,02m	3'4"
Max. hosszúság	1,81m	6'0"
Min. hosszúság	1,36m	4'5"
Legszélesebb fogással	1,43m (nyitva)	4'8" (nyitva)
(karok közötti távolság)	1,07m (csukva)	3'6" (csukva)
Legkeskenyebb fogással	0,98m (nyitva)	3'3"
(karok közötti távolság)	0,62m (csukva)	2'1" (csukva)
Emelő kapacitás	1100kg	2425lbs
Hidraulikus követelmény	1db kettős működésű hidraulikus kivezetés	



Hátsó fogású kialakítás



Szabadon forgó görgő



Beállítás különböző bálaméretre