

Vicon
tárcsás fűkaszák



Hátsó függesztésű
tárcsás kaszák



A Vicon kínálatában szereplő függesztett tárcsás fűkaszák 1,65 m-től 4,0 m-ig állnak rendelkezésre. A CM modellek függőleges irányban 90°-ig, míg lejtőirányban 45°-ig , a DMP modellek függőleges irányban 90°-ig, lejtőirányban 36°-ig képesek üzemelni. Ezáltal alkalmassá válnak árkok, gátoldalak kaszálására. Egyszerű használat, megbízható munkavégzés és a már jól ismert Vicon sajátosságok jellemzik ezeket a gépeket.

Szársértős fűkaszák

A DMP modellek kétféle méretben, 2,40 és 3,00 m munkaszélességben ujjas szársértővel, míg gumihengeres szársértővel 2,40 m munkaszélességben állnak rendelkezésre. Az ujjas szársértőt főként fűfélékhez ajánlja a Vicon, míg a gumihengeres szársértő tökéletes szárroppantást végez lucernában. A szársértésnek köszönhetően akár 2 nappal korábban betakarítható a termés.



Az FMT/FMR frontkaszák ujjas és gumihengeres szársértővel szerelhetőek 3,00 és 3,20 m munkaszélességben.



Extra széria

Az új Vicon Extra 800 széria a világ minden részéről beérkező felhasználói tapasztalatok alapján lett kifejlesztve. Ennek eredményeként jött létre az új 800-as széria 3,2 és 3,5 m munkaszélességgel, gumihengeres szársértővel, bal oldali valamint központi vonórúddal.

A Vicon hengeres szárroppantó hengerek két, profilos hengersonból állnak. Az azonos szélességű kasza gerendely és az összeforgó hengerek biztosítják a gyors termésáramot. A hengerek gondoskodnak

a kíméletes és hatékony szársértésről, minimálisra csökkentve a levélvesztést. A szársértés intenzitása szabályozható, a hengerek egymás közti távolságának, valamint a rugóterhelés erősségének változtatásával. A hengerek kis súlyú, ám igen tartós műanyagból készülnek, amelyek szavatolják a hosszú élettartamot.

Műszaki adatok

Tárcsás kaszák	CM1700	CM2200	CM2400	CM2800	DMP2400	DMP2800	DMP3200	DMP4000
Munkaszélesség (m)	1,65	2,15	2,40	2,80	2,40	2,80	3,20	4,00
Súly (kg)	415	480	495	580	530	600	650	800
TLT fordulát (1/min)	540							
Tárcsák száma	4	6	6	8	6	8	8	10
Pengék száma	12	18	18	24	18	24	24	30
Működési szög	Függőleges 90°, lejtő irányban 45°				Függőleges 90°, lejtő irányban 36°			
Teljesítmény igény (LE)	36	42	46	55	46	55	65	85
Bal oldali terelő lemez	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap
Jobb oldali terelő lemez	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció
Jobb és bal oldali terelő tárcsa	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció

Tárcsás kaszák	DMP 2401TC	DMP 3001TC	DMP 2401RC	FMT/FMR 3001	FMT/FMR 3201	Extra 832R	Extra 835R	Extra 835CR
Munkaszélesség (m)	2,40	3,00	2,40	3,00	3,20	3,20	3,50	3,50
Súly (kg)	810	920	880	1290/1320	1320/1340	1885	2275	2335
TLT fordulát (1/min)	540	1000	540	1000	1000	540/1000	540/1000	540/1000
Tárcsák száma	6	8	6	8	8	8	10	10
Pengék száma	18	24	18	24	24	24	30	30
Teljesítmény igény TLT-n (LE)	60	70	60	80	85	80	90	90
Szársértő típusa	Ujjas	Ujjas	Henger	Ujjas/henger	Ujjas/henger	Henger	Henger	Henger
Függesztés módja	Függ.	Függ.	Függ.	Front	Front	Vontatott	Vontatott	Vontatott/központi vonórúddal
Szállítási szélesség (m)	-	-	-	-	-	3,00	3,40	3,40

Dobos kaszák	CM168	CM188	CM218	CM269	CM299	CM271F	CM296F	CMP3001
Munkaszélesség (m)	1,65	1,85	2,10	2,65	2,95	2,65	2,95	3,00
Súly (kg)	380	420	580	725	780	585	655	1200
TLT fordulát (1/min)	540	540	540	540	540	1000	1000	1000
Dobok száma	2	2	2	4	4	4	4	4
Pengék száma	6	6	8	10	12	10	12	10
Teljesítmény igény TLT-n (LE)	27	35	40	55	65	50	60	55
Függesztés módja	Függ.	Függ.	Függ.	Függ.	Függ.	Front	Front	Vontatott
Szállítási szélesség (m)	1,40	1,50	1,60	1,80	2,00	2,60	2,90	3

A Kverneland Group a világ egyik vezető mezőgazdasági gépgyártója és szállítója. A Group-hoz tartozó márkák egyediségükkel és kiemelkedő minőségükkel, széles termékpalettát kínálnak, a gazdálkodók, bérvállalkozók és kereskedők részére, a talajművelés, vetés, növényápolás és a szálaktakarmánytermesztés területén.



Kverneland Group Hungária Kft.
H-5008 Szolnok, Karinthy út 63.
Tel.: +36/56-527-010, fax:+36/56-240-380
E-mail: info@kvernelandgroup.hu
www.kvernelandgroup.hu

A Kverneland Csoport fenntartja a jogot, hogy kivételben, felszereltségben és a szerkezeti kialakításon változtatásokat hajtson végre anélkül, hogy a változtatás előtt vagy után eladott gépre vonatkozóan kötelezettséget vállaljon.

Vicon
fűkasza kínálata



Vicon dobos fűkaszák



Hátsó függesztésű dobos kaszák

A Vicon CM 168, CM 188 és CM 218 típusú fűkaszák magukban hordozzák a fejlett mérnöki munkát már a kisebb kategóriákban is, 1,65 m-től 2,10 m munkaszélességig. Jó választás ez a kisebb gazdaságok számára, akik nem alkalmaznak szársértőt.

Nagyobb gazdaságok számára a CM 269 és 299 kaszák jelentenek ideális választást. Új megerősített függesztő-szerkezetével, megújult praktikus burkolatával minden vevői igényt kielégít.



Új generációs frontkasza

Az új generációs dobos front fűkaszák kombinálhatósága teszi lehetővé a traktor nyújtotta teljesítmény teljes mértékű kiaknázását. Hiszen egy CM 269 vagy CM 299 dobos kaszával kombinálva jelentős területteljesítmény érhető el. A frontkaszák, a CM 269 és CM 299 modellek rugalmas FlexProtect oldallemezzel szereltek.



Dobos fűkasza sajátságok

Dob elrendezés

A CM 269/299 hátsó függesztésű kaszáknál, valamint a CM 271F/296F front kaszáknál egyedülálló dob elrendezést alkalmaztak. A nagytérű külső dobok és a kis átmérőjű belső dobok kombinációja egy speciális dupla rendet hoz létre, melynek eredményeképpen hamarabb száradnak a rendek.



Cserélhető szállító fülek

A jobb terményáramlás érdekében minden dobos fűkasza felszerelhető cserélhető szállító fülekkel. Ezek a fülek húzzák át a terményt a dobok közt és továbbítják a kasza mögé. Ez a szabadalmaztatott megoldás garantálja a maximális terményáramot, távol tartja a doboktól a terményt, így jelentős mértékben csökkenti a kopást és a hosszú szárú növények fellekeredését.



FlexProtect

Elmúltak azok az idők amikor a kasza oldal lemeze komolyan megsérült egy kisebb karótól vagy egyéb akadálytól. Ez egy egyedülálló megoldás, mely új dimenziót nyit a kaszálásnak. A lemez anyaga Polietilén, mely rugalmassá teszi az oldallemezt, idegen anyagnak ütközve elhajlik, majd visszatér az eredeti pozícióba, sérülés és törés nélkül.



Egyszerű hozzáférés a dobokhoz


A jellegzetessége a CM 269, 299, 271F és 296F modelleknek a felhajtható front lemez. Ez biztosítja az egyszerű hozzáférést a dobokhoz, továbbá egyszerűbbé teszi a napi szemrevételezést, kicserét és a karbantartási műveleteket.

Tárcsás fűkasza sajátságok



Ék alakú gerendely

Ék profilú gerendely kialakítás, mely a leghatékonyabb megoldást jelenti a megdőlt termény vágásához. Továbbá ez a profil szavatolja, az apróbb felszíni akadályokon történő könnyed átsiklást, bulldozerhatás nélkül. A gerendely profilból adódóan, a levágott termény könnyen áramlik át a gerendelyen.

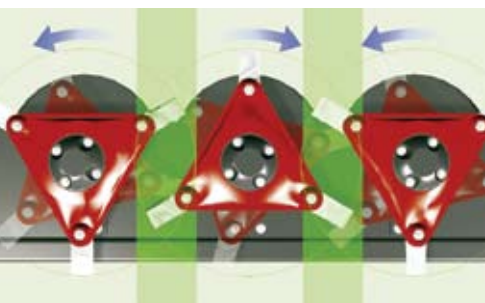

Tárcsák

Egyedülálló, csak a Viconnál alkalmazott háromszög profilú vágótárcsák, 3 pengével szerelve, melyek minden körülmények közt biztosítják a tökéletes vágást.

A tárcsák minden modellen párosan szereltek, melyek összeforognak, ezzel biztosítva a tökéletes átfedést. Előnyei a hagyományos tárcsás kaszákkal szemben:

- Adott kaszaméret esetén a legtöbb tárcsa és kaszapenge, ami nagyobb vágási sebesség és területi teljesítményt eredményez
- A páros, összeforgó tárcsák szavatolják a tökéletes vágás-képet



Jól tömített csapágyak és fogaskerekek

A tárcsák duplacsapágyazással vannak ellátva, a felső a tengely és sugár irányú terhelések, míg az alsó a sugár irányú terheléseket veszi fel. A csapágyak közti nagy távolság, a megfelelő támasztást biztosítja. A tömítések tökéletes védelmet jelentenek a csapágyak és a tengelyeknek a szennyeződésektől és egyéb korróziót okozó anyagoktól.



Teljesen védett gerendely

A teljes egészében védett kaszagerendely alsó része - mely a legjobban ki van téve a koptató hatásnak - egy további védő betéttel van ellátva, mely nagymértékben megnöveli köves vagy homokos talajon a csúszótalp ezzel együtt a kaszagerendely élettartamát.